


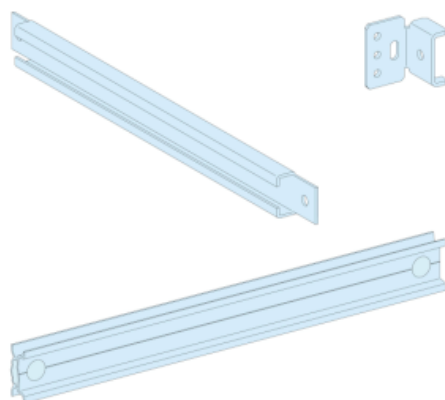

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Модульн. Регулируемый
Смонтированное устройство	Multi 9 : стационарный модульное устройство Acti 9 : стационарный модульное устройство Multi 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A Acti 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A Multi 9 : стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NSA125...160 - управление тумблер Compact : стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер
Описание полюсов	1x 3P : стационарный : NG125 1x 4P : стационарный : NG125 1x 3P : стационарный : NG160 1x 3P : стационарный : NG160 NA 1x 4P : стационарный : NG160 1x 4P : стационарный : NG160 NA 1x 3P : стационарный : NSA125...160 1x 4P : стационарный : NSA125...160 1x 3P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS125 вертикальная ориентация установка 1x 3P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка 1x 4P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка

1x 4P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS125 вертикальная ориентация установка
 1x 4P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 400 мм 400 мм
Номинальная высота шкафа	2000 мм
???-?? ??????????? ??????? (50 ??)	4 модули : INS100 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 5 модули : INS100 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 4 модули : INS125 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 5 модули : INS125 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 4 модули : INS160 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 5 модули : INS160 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 4 модули : INS40 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 4 модули : INS63 , постоянный в 400 mm Wide ячейка 3 модули : модульное устройство <= 40 A , постоянный в 400 mm Wide ячейка 4 модули : модульное устройство , постоянный в 400 mm Wide ячейка 5 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в 400 mm Wide ячейка 5 модули : NG160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 400 mm Wide ячейка 5 модули : NG160 NA без защита от замыкания на землю , постоянный в 400 mm Wide ячейка 5 модули : NSA125...160 , постоянный в 400 mm Wide ячейка
Шаг 9 мм	20
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	35 мм
Ширина	270 мм
Глубина	15 мм
Масса продукта	0.76 кг
Цвет	Натуральный
Материал	Металл

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---