


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KSA400ABGD4

Canalis - feed unit with NSX400 N H or L curve - 400 A - left or right mounting

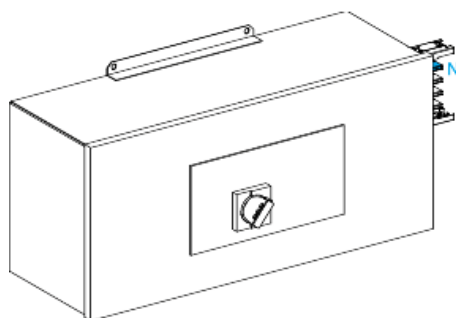

### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Совместимость продукта	Сальниковая пластина FL21 NSX400 (не включено в комплект поставки)
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	400 A
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Место монтажа	Слева Справа
Цвет	Белый : RAL 9001

### Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Защита автоматического выключателя
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Присоединения	Наконечник
Способ управления	Поворотная рукоятка
Количество цепей	1
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	860 мм
Глубина	276 мм
Высота	393 мм
Масса продукта	22 кг

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---