



Клемма, 50А, 1Р

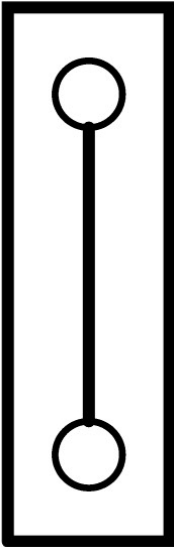
Тип
Каталог №

K50/1
098573



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент		Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности		Изолированная соединительная клемма
Принадлежности		Изолированные отдельные клеммы 32 - 100 А
Описание		Новая версия: заменяет предыдущие отдельные клеммы K10/1, K25/1, K50/1. Защита от прямого касания со всех сторон Фиксация на DIN рейках согл. IEC/EN 60715 Резьбовое крепление на монтажных панелях и прямое к оправкам корпуса Ci- или Ci-K С возможностью рядной установки с другими клеммами K50/1 с маркировкой L-, N- и маркировкой защитного проводника
Схема		
Применяемое для		Ci Ci-K T cam switches Switch-disconnector P NZM circuit-breaker CU-BAND3X9x0,8-BK




Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания		VDE approval in accordance with DIN EN 60947-7-1 The product complies with the EC's RoHS Directives
Материал		Terminal body: Brass (CuZn39Pb2), bare Enclosure: PA 6 (halogen-free) Screws: Steel, Zn, thick-film passivated
Огнестойкость		self-extinguishing
Механические значения		Длина зачистки 50 мм ² , 16 мм Головки винтов с внутренним шестигранником, 5 мм

Электрические данные

измеренный ток длительной нагрузки	I_U	A	150
Номинальное напряжение	U_e	V	690
Поперечные сечения соединения		мм ²	2 x 50 мм ² Медный круглый провод, одножильный 2,5 - 50 мм ² Медный круглый провод, многожильный 2,5 - 50 мм ² Медный круглый провод, тонкопроволочный с оконечной муфтой 2,5 - 35 мм ² Медный плоский провод 3 x 9 x 0,8 мм
Note for table header			○ solid

-  stranded
-  flexible with ferrule
-  Flat cable

Размеры

