


# NH4a gTR 108A/400V 75kVA



## Особенности

Артикул	004116401
Наименование	NH4a gTR 108A/400V 75kVA
Вес	2.75
Группа	Предохранители NH gTr до AC 400V
Группа 1	NV/NH low voltage NH knife blade fuses
Характеристика	gTr (Transformer protection)
Номинальное напряжение ас (V)	400
Тип	NH
Типоразмер	NH4a
Отключающая способность ас (кА)	100
Индикация	Верхний индикатор состояния
Трансформатор	75kVA

Веб-страница продукта 

## Другая документация




[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)



## ETIM международная спецификация


Номинальный ток	A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Конструктивный размер	NH4a
Категория применения	gTr (Transformer protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator
Номинальное напряжение переменного тока	400

# Токо - временные характеристики

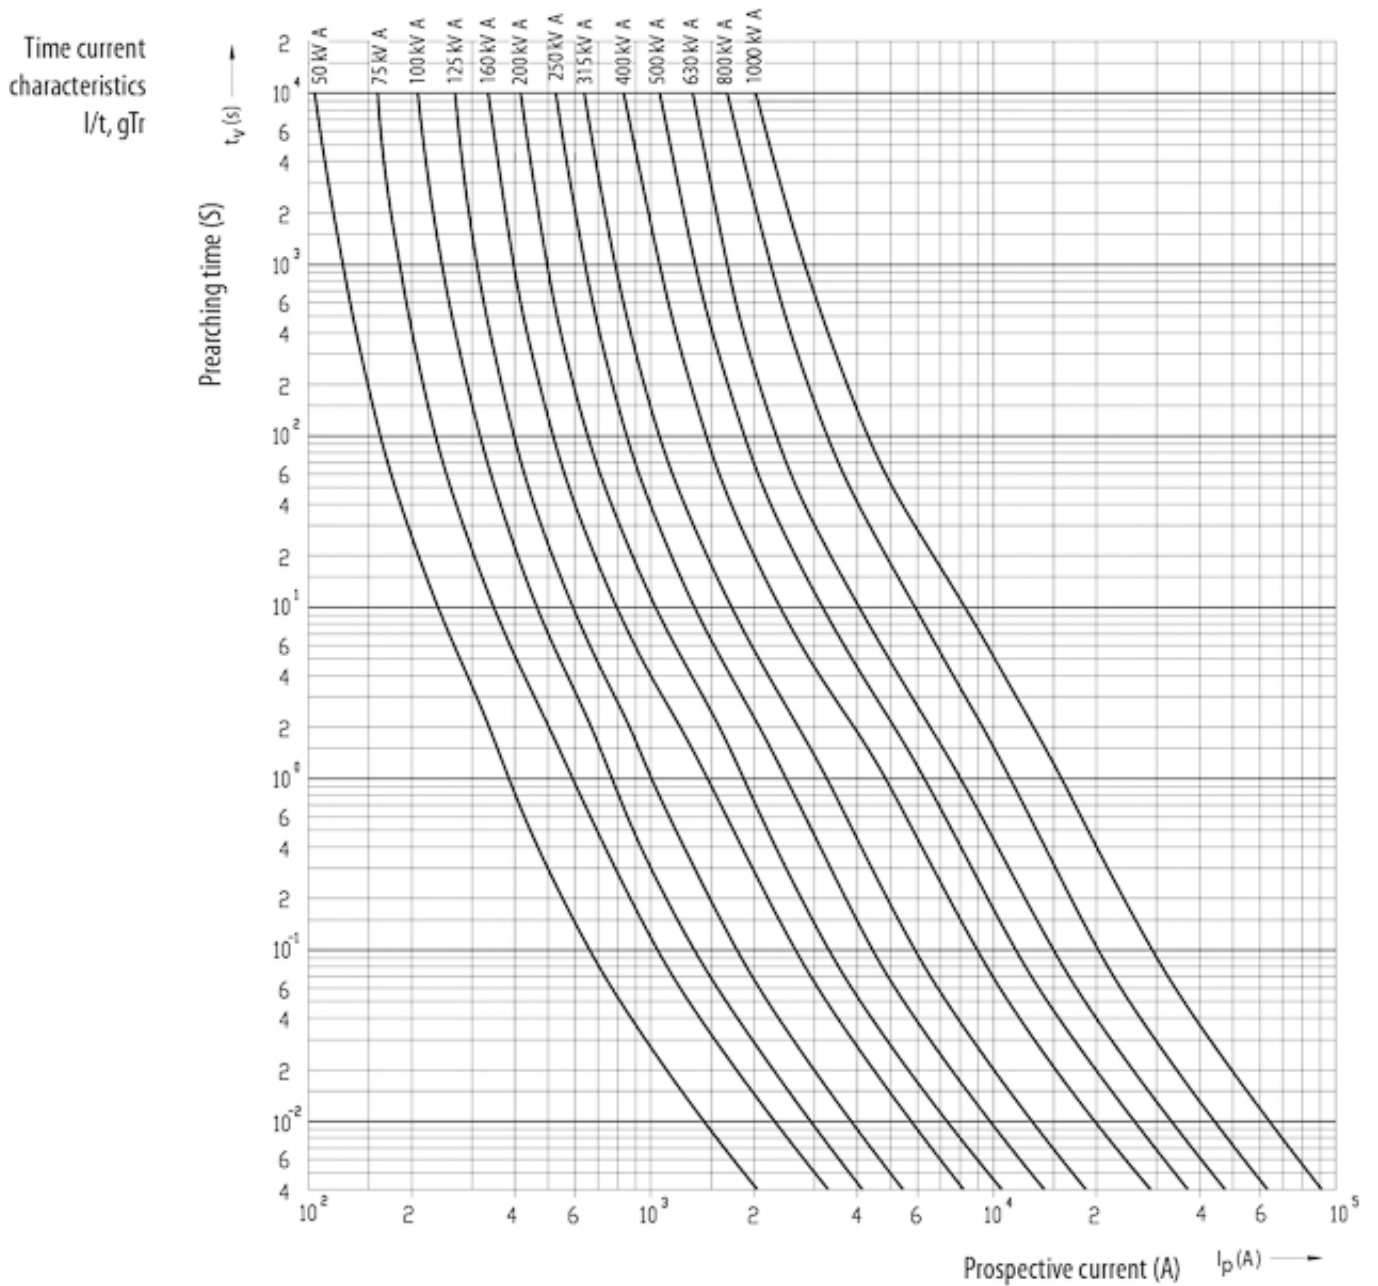

# Габаритные размеры

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00C I	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV00 I	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV0	125	68	65	35	15	28	56	12			6	kombi
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1C I	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV1 I	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV2C	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2C I	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV2 I	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV3C	150	72	65	60	26	54	84	14			6	kombi
NV3	150	72	65	60	33	65	84	14			6	kombi
NV4	200	75	66	87	50	100	121	24	150	16	8	
NV4a	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV4a SI*	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV1/1000V	155	90	87	40	20	45	59	9			6	

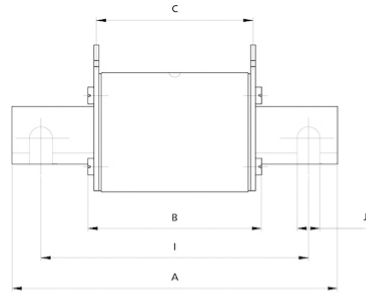

	Striker pin			
	K	L	M	S1
00C	0	20.7	16.7	7.5
00	0	20.7	16.7	7.5
1	13.7	19.7	25	12
2	16.2	27.4	25	12
3	17	35.6	25	12
4a	24	49	25	12

