


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTBP29248

## Пластиковая коробка PK-UL IP66 192x164x105

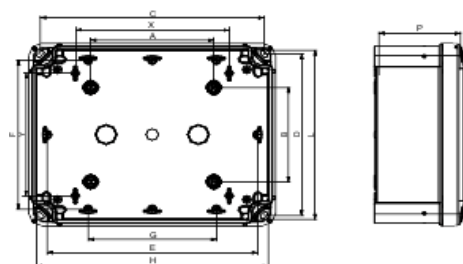

### Основные характеристики



Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa TBP
Область применения	Универсальный
Категория	Промышленный блок
Высота	291 мм
Ширина	241 мм
Глубина	88 мм
Высота в свету	275 мм
Ширина в свету	225 мм
Внутренняя глубина	80 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x корпус 1x крышка 4x винт крышки
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съемные части	Крышка, невыпадающими винтами

### Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Сертификация продукта	DEMKO SEMKO TÜV UL
Класс электрической изоляции	Класс II

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C
Масса продукта	0.86 кг

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details  <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---