


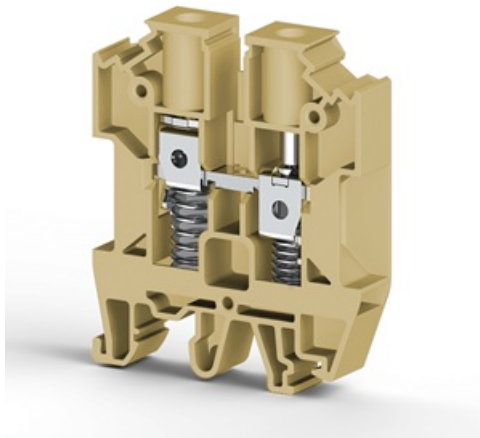

Klemmsan®

304529 AVK Y10

10 мм², Винтовое клемма с пружинной опорой, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	70
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	10 mm
	Длина	49.40 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	59.00 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	10 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	10 mm ²
AWG Сечение	16-6
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	1.2/1.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 304520	10 mm ² , Винтовое клемма с пружинной опорой, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
■ 304529	10 mm ² , Винтовое клемма с пружинной опорой, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый