

VS 2,5 PE 3



Особенности

Артикул	003901400
Наименование	VS 2,5 PE 3
Вес	.035
Группа	Screw type terminals
Назначение	Трехуровневая клемма с землей VS PE 3
Серия	SM Line-up terminals

Веб-страница продукта

Другая документация





CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Номинальное рабочее напряжение	440V
Длина	89.3mm
Диапазон размеров зажимаемых деталей	2,5
Рабочая температура	°C
Класс негорючести изоляционного материала в соответствии с UL94	
Ширина/размер ячейки	6mm
Высота самой нижней позиции для монтажа	78.3mm
Требуется торцевая изолирующая пластина	true
Тип электрического соединения 1	Clip connection
Тип электрического соединения 2	
Количество потенциалов	
Основной цвет	Прочее
Функция PE	true
Со слайдером для разъединения типа N	
Возможна функция N	
С тестовым разъединителем	
Сечение одножильного провода	0.3-2,5mm ²
Сечение многожильного провода с наконечником	mm ²
Сечение многожильного провода без наконечника	0.3-4mm ²
Сечение многожильного провода	mm ²
Материал изоляции корпуса	Термопласт
Место соединения	Сбоку

Габаритные размеры

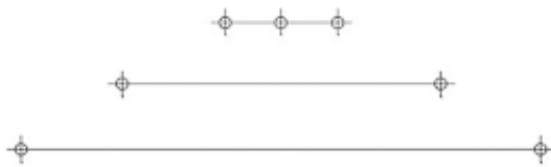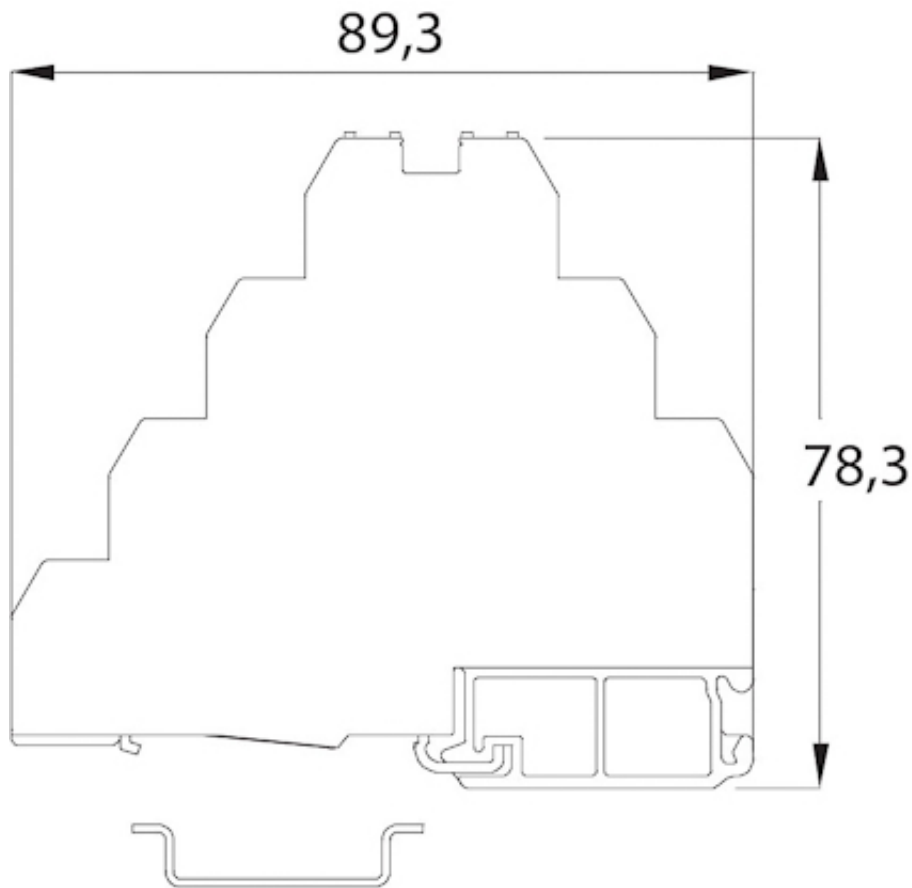

M3