


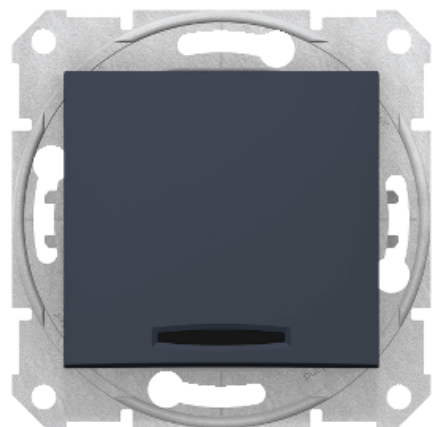

Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Диапазон	Sedna
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Функция выключателя	1-полюсная 2-позиционная кнопка
Представление устройства	Без рамки
Номинальный ток	10 A - 250 V переменный ток
Оттенок цвета закрывающей панели	Графит
Маркировка	Без маркировки
Тип терминалов	Безвинтовые зажимы

Дополнительные характеристики

Тип аксессуара/отдельной детали	Claw and screw for mechanism
Индикация	Синяя лампа подсветки
Диапазон мощности	2300 Вт
Вид монтажа	Скрытый
Число кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	37 мм
Глубина проецирования	12 мм

Масса продукта	0.07764 кг
----------------	------------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Знак соответствия	CE
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---