


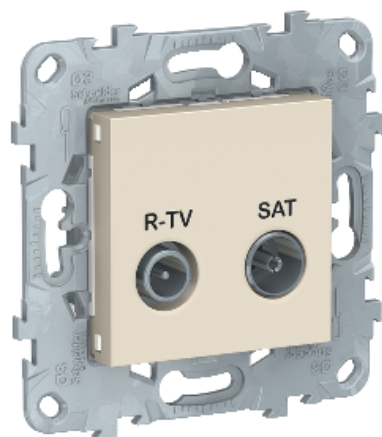

Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка радио/спутникового/наземного ТВ
Область применения	Связь Media device support
Комплектация изделия	Механизм
ТВ розетка	Проходная
Оттенок цвета	Бежевый (RAL 1013)

Дополнительные характеристики

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	R-TV : 11.5 dB @5...862 MHz SAT : 11.5 dB @950...2200 MHz IN-OUT : 2.5 dB @47...2150 MHz
Постоянный ток	Да
Количество модулей	2 модуля
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Обработка поверхности	Необработанная
Тип покрытия	Глянцевая
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	33 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм
Глубина монтажа	24 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	CE

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---