


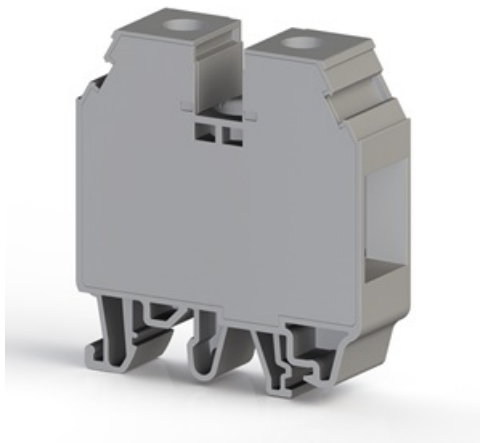

Klemmsan®

304250 AVK 35 RD

35 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	16 mm
	Длина	52.80 mm
	Высота(MR 32)	58.70 mm
	Высота (MR 35x7.5)	63.30 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	1000 V ~
	Номинальный ток	125 A
	Сечение	35 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/N 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	16 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	16
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	16
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	50 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	35 mm ²
AWG Сечение	12-2
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	18 mm
Момент затяжки	2.5 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		
	304250	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304251	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
	304252	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
	304253	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
	304254	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304259	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
	304255	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
	304256	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
	304257	35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый

■ 304258- 35 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый
Order
Info

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com