

# KZS-4M 3p+N A C25/0.03



## Особенности

Артикул	002174926
Наименование	KZS-4M 3p+N A C25/0.03
Вес	515
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	25
Номинальный ток утечки (А)	0,03
Тип тока	Тип А
Количество полюсов	3+N
Серия	KZS-4M 3p+N Дифференциальный автоматический выключатель, 4 модуля, А и АС тип
Тип ошибки сигнализация	Нет

Веб-страница продукта

## Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)  
[Технические данные](#)





## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	25 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	3+N
Номинальный ток утечки	0,03A
Тип тока утечки	Прочее
Импульсная прочность	kA
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	4
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20

Количество защищенных полюсов	3
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	6kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Подходит для установки заподлицо	
Количество полюсов (общее)	3+N
Antinuisance tripping version	

## Габаритные размеры

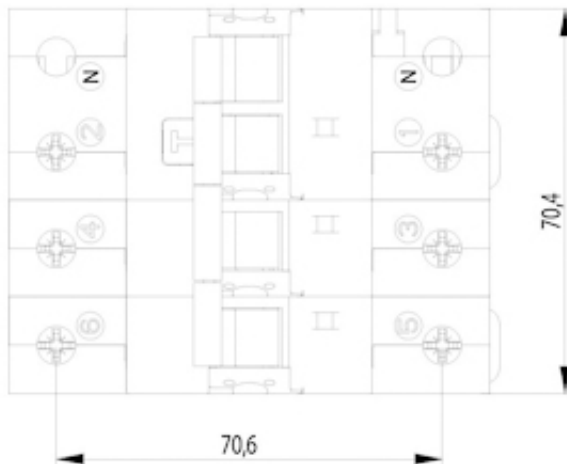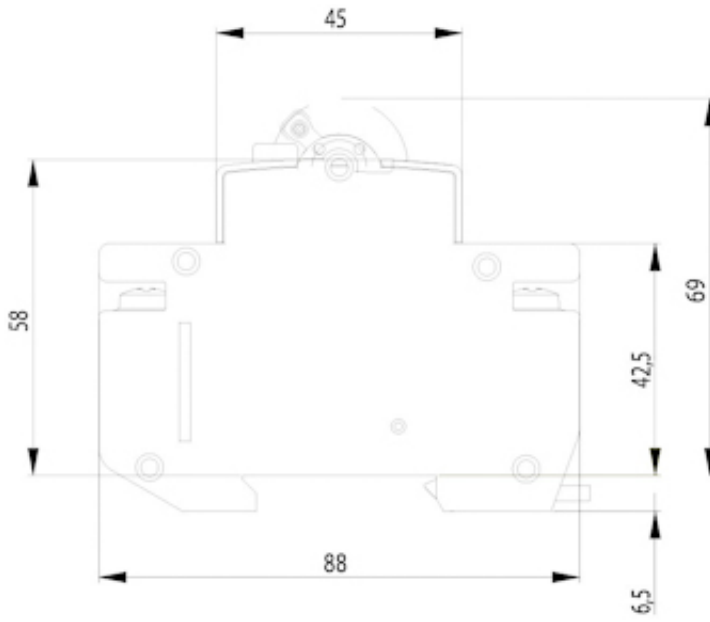

## Обозначение/Подключение

