


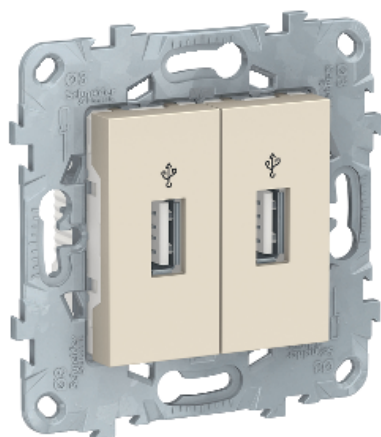

Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	USB data connector
Тип разъема	USB 2.0
Род тока электрической цепи	Данные
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Бежевый (RAL 1013)
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Монтаж	Винты или лапки
Количество модулей	2 модуля
Тип покрытия	Глянцевая
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	$\leq 1,5 \text{ мм}^2$ гибкий $\leq 1,5 \text{ мм}^2$ жесткий
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	Сплав zamak монт. рама PC (поликарбонат) GF10 FR корпус Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	75 мм
Ширина	75 мм
Глубина	28 мм
Глубина монтажа	19.7 мм
Масса продукта	0.06 кг
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
---	------------

Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 62680-2-1
Степень защиты IP	IP2xC
Степень защиты IK	IK02
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---