


Klemsan®

307709 PYK 2,5 - M2 FT

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый

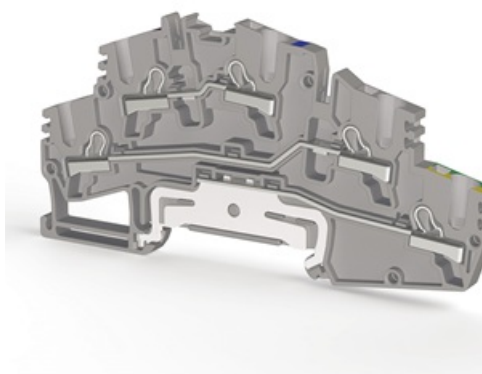

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	30
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	96,70 mm
	Высота(MR 32)	50,1 mm
	Высота (MR 35x7.5)	57,6 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	250 V ~
	Номинальный ток	24 A (2.5 mm ² için) / 24 A (at 2.5 mm ²) A
	Сечение	— mm ²
	Норма	—
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,34 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ² mm ²
Минимальное многожильное сечение	— mm ²
Максимальное многожильное сечение	— mm ²
AWG Сечение	12 AWG - 22 AWG
Тип соединения	Push-in bağlantı / Push-in connection
Длина зачистки изоляции	9 - 10 mm
Момент затяжки	— Nm
	—

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 307709 2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Трёхярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый

■ 307700