


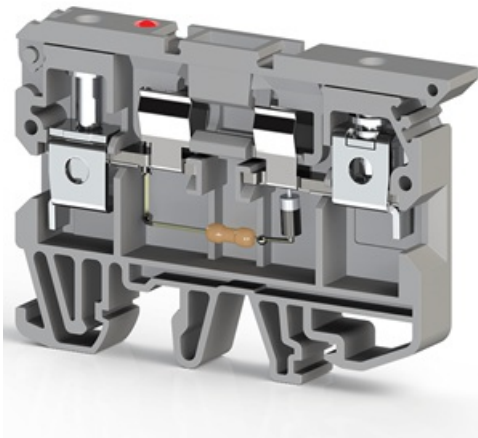

Klemmsan®

351229 ASK 2LD

6 мм², Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	25
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	60 mm
Высота(MR 32)	49 mm
Высота (MR 35x7.5)	45 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	24V DC V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	6 mm ²
Норма	EN 60947-7-3

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	— mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	AWG/26-8

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

	Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	10 mm ²
	AWG Сечение	26-8
	Тип соединения	screw/vidalı
	Длина зачистки изоляции	12 mm
	Момент затяжки	0.8/1.2 Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		напряжение	
	351210	24 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	351219	24 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	351220	24 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	351229	24 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
	351310	48 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	351319	48 VAC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
	351320	48 VDC	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
		48	6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5х50-25) со

	351329	VDC	напряжение	светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
	351510	110 VAC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	351519	110 VAC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый
	351529	110 VDC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
	351610	220 VAC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	351619	220 VAC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
	351620	220 VDC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	351629	220 VDC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый
	351520	110 VDC		6 мм2, Винтовое соединение, Клемма с держателем предохранителя (5x50-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый