


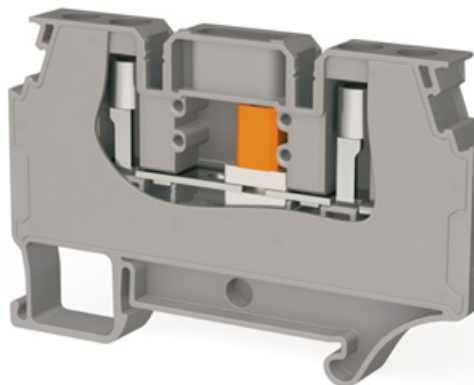


Klemsan®

309609 WGO 6NM

WGO 6NM

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	25
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8,00 mm
	Длина	71,20 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	47,20 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	— mm ²
	Норма	—
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,2 mm ² mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ² mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,2 mm ² mm ²
Максимальное многожильное сечение	10 mm ² mm ²
AWG Сечение	24 -8 AWG
Тип соединения	Vidalı bağlantı / Screw connection
Длина зачистки изоляции	10 - 12 mm
Момент затяжки	0,8 - 1,0 Nm



Order Info

	309609	WGO 6NM
	309600	WGO 6NM