


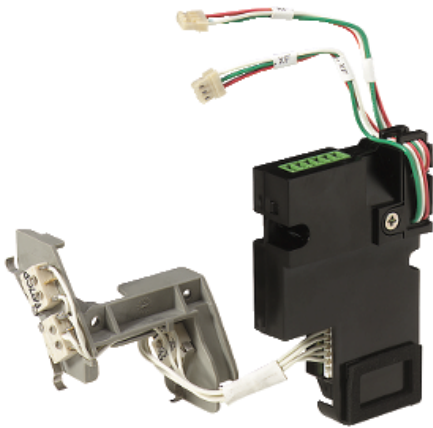

Основные характеристики

Краткое название устройства	OF
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	Masterpact - Masterpact NT автоматический выключатель
Состав сигнальных контактов	1 НО/НЗ

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2.5 A DC-12 24/48 V постоянный ток 6 A AC-12 24/48 V переменный ток 50/60 Гц 6 A AC-12 240 V переменный ток 50/60 Гц 6 A AC-12 380 V переменный ток 50/60 Гц 0.3 A DC-12 250 V постоянный ток 0.5 A DC-12 125 V постоянный ток
Мин. нагрузка	100 mA 24 B
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасные части Masterpact NT

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.