Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/ 4-3,5 BD:4-1 SO - 1704874

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый



На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
- Возможно подсоединение двух проводников
- Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения

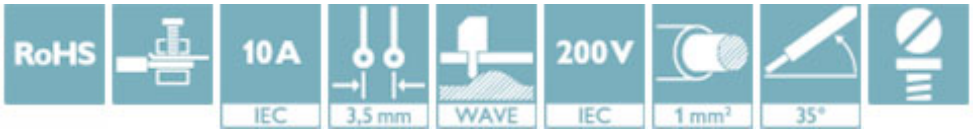

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 046356 741149
GTIN	4046356741149
Вес/шт. (без упаковки)	2,410 GRM

Технические данные

Размеры

Длина [l]	10 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер a	10,5 мм
Ширина [w]	14,5 мм
Высота	9,5 мм
Высота [h]	13 мм
Длина выводов [P]	3,5 мм
Диаметр отверстий	1,1 мм

Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/ 4-3,5 BD:4-1 SO - 1704874

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	SMKDS 1
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	200 В
Расчетное напряжение (II/2)	400 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	10 A
Номинальное сечение	1 мм²
Длина снятия изоляции	5 мм
Полюсов	4
Резьба винтов	M2
Мин. момент затяжки	0,22 Нм
Момент затяжки, макс.	0,25 Нм

Характеристики клемм

Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	16
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,14 мм²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	0,5 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,14 мм²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	0,2 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / IECEE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/ 4-3,5 BD:4-1 SO - 1704874

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	150 В
Номинальный ток IN	10 A	10 A
мм²/AWG/kcmil	28-16	28-16

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-8225

Номинальное напряжение UN	125 В
Номинальный ток IN	12 A
мм²/AWG/kcmil	1.5

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3542-M1

Номинальное напряжение UN	125 В
Номинальный ток IN	12 A
мм²/AWG/kcmil	1.5

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19770427

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	10 A	10 A
мм²/AWG/kcmil	30-16	30-16

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com