


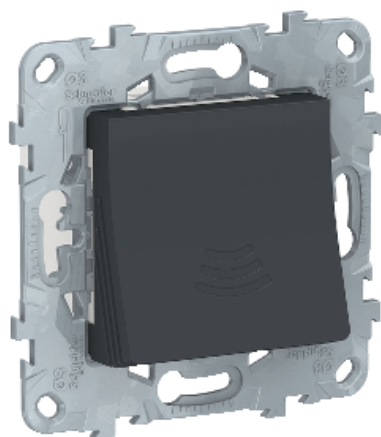

### Основные характеристики

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон                            | New Unica                               |
| Область применения                  | Сигнализация                            |
| Тип устройства или его аксессуаров  | Electronic doorbell                     |
| Комплектация изделия                | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток, 50/60 Гц          |
| Количество модулей                  | 2 модуля                                |
| Монтаж                              | Винты или лапки                         |
| Оттенок цвета                       | Антрацитовый (RAL 7021)                 |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемый ток                          | 14 мА                                                                                                |
| Тип настройки                             | 5 программируемых мелодий                                                                            |
| Присоединения                             | Винтовые зажимы                                                                                      |
| Акустический уровень                      | 70 dB/1m                                                                                             |
| Сечение кабеля                            | 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> (гибкий)<br>0.75...1.5 мм <sup>2</sup> (жесткий)                          |
| Подсоединенные принадлежности             | 10 стандартных кнопок, соединенных параллельно<br>3 включенных параллельно световых индикатора       |
| Материал                                  | Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR<br>Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Стандарты                                 | EN 62080                                                                                             |
| Директивы                                 | 2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2014/35/EU - low voltage directive                     |
| Сертификация продукта                     | CE                                                                                                   |
| Рабочая температура окружающей среды      | 15...30 °C                                                                                           |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C                                                                                            |
| Глубина монтажа                           | 31 мм                                                                                                |
| Глубина                                   | 50 мм                                                                                                |
| Ширина                                    | 75 мм                                                                                                |
| Высота                                    | 75 мм                                                                                                |

|                |          |
|----------------|----------|
| Масса продукта | 0.079 кг |
|----------------|----------|

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK                    | IK04                                                                                                              |
| Степень защиты IP                    | IP20                                                                                                              |
| Характеристики окружающей среды      | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов                                                                                           |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|