


Klemsan®

270852 KPR-SCE-230VAC-1C

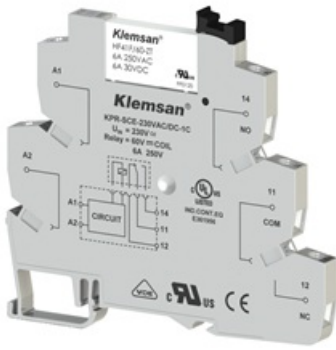

ВХОД	Номинальное напряжение (Un)	230VAC
	Диапазон рабочего напряжения	(0.8 - 1.15) x Un
	Напряжение отпускания	0.2 x Un
	Встроенный RCZ фильтр	—
Потребляемая мощность	Перем. ток	—
	Пост. ток	—
Характеристики контактов	Тип	1 C/O (SPDT)
	Материал	AgSnO2
	Напряжение катушки	60VDC
	Импеданс катушки	3390(1±15%)Ω
	Потребление мощности катушкой	170mW
	Время срабатывания	Maks. 10ms
	Время отпускания	Maks. 5ms
	Максимально допустимые параметры: перем. ток	6A/250VAC;1500VA
Максимально допустимые параметры: пост. ток	6A/30VDC;180W	
Механический срок службы	НО	≥ 10 ⁷ operations
Число коммутационных циклов (утверждено UL, 85°C)	НО	3x10 ⁴ operations

	НЗ	1x10 ⁴ operations
Диэлектрическая прочность	Между катушкой реле и контактами	4000VAC 1 min.
	Между контактами	1000VAC 1 min.
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-40°C +85°C
	Температура хранения	-40°C +85°C
	Относительная влажность (без конденсации)	5% - 85%
Сертификаты	UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010	—
Разъем	Тип	KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCE-230VAC-1C (RELAY SOCKET)
	Описание	PLC RELAY SOCKET (230VAC),PLC RELAY SOCKET (230VAC),PLC RELAY SOCKET (230VAC),PLC RELAY SOCKET (230VAC),PLC RELAY SOCKET (230VAC),PLC RELAY SOCKET (230VAC),PLC RELAY SOCKET (230VAC),PLC RELAY SOCKET (230VAC)
	Номер заказа	270 853,270 853,270 853,270 853,270 853,270 853,270 853,270 853
	Ед. упаковки	10,10,10,10,10,10,10,10
Реле	Тип	Slim Type 24VDC Relay
	Описание	Relay for 270 852 and 270 853
	Номер заказа	101 041
	Ед. упаковки	10 pcs.
Вставной мостик 16	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/16)
	Описание	Plug - in bridge for 16 hole
	Номер заказа	476 605
	Ед. упаковки	25 pcs.
Вставной мостик 8	Тип	TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/8)
	Описание	Plug in bridge - 8
	Номер заказа	476 606
	Ед. упаковки	50 pcs.
Вставной мостик 2	Ед. упаковки	—
	Номер заказа	—
	Описание	—

Декафикс (маркировочный элемент)	Тип	—
	Тип	DG 10/6T
	Описание	Terminals Lebel for interface relays
	Номер заказа	505 390
	Ед. упаковки	360

Order Info

270852

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com