Компоненты для проходного монтажа - GIC 2,5/ 7-GF-7,62 - 1859030

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 7, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- Вставка, обеспечивающая защиту от прикосновения в цепях до 630 В (III/2)
- Четкое разделение входов и выходов печатной платы
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
- Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
- Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- Больший шаг для повышенных требований к напряжению

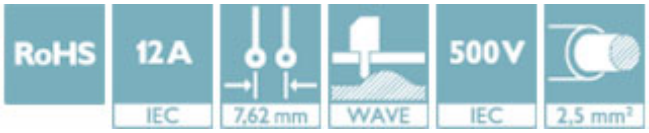

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 017918 106096
GTIN	4017918106096
Вес/шт. (без упаковки)	7,460 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	18,9 мм
Ширина	63,72 мм
Размер шага	7,62 мм
Размер a	45,72 мм
Ширина [w]	63,72 мм

Компоненты для проходного монтажа - GIC 2,5/ 7-GF-7,62 - 1859030

Технические данные

Размеры

Высота [h]	13,7 мм
Высота	10,2 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	1,2 x 0,5 мм
Длина	18,9 мм

Общие сведения

Серия изделий	GIC 2,5/..-GF
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	6 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное напряжение (III/2)	630 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	12 A
Максимальный ток нагрузки	12 A
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	7

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Компоненты для проходного монтажа - GIC 2,5/ 7-GF-7,62 - 1859030

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	10 A	10 A

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2

Номинальное напряжение UN	400 В
Номинальный ток IN	12 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701

Номинальное напряжение UN	400 В
Номинальный ток IN	12 A

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931014

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	250 В
Номинальный ток IN	10 A	12 A

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com