



Blanking plug, Flat Front

Тип **M30C-FB**
Каталог № **187028**
Eaton Каталог № **M30C-FB**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Идентификатор типа			M30
Основная функция дополнительного оснащения			Заглушки
Функция			для закрывания резервных установочных мест
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Материал			Нержавеющая сталь
Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация


Класс защиты			IP66, IP67, IP69
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Blind cover for control circuit devices (EC002023)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Blind cover for control circuit devices (ecl@ss8.1-27-37-12-39 [ACN976008])			
Material			Metal
Construction type lens			Round
Hole diameter		mm	30
Width opening		mm	0
Height meter opening		mm	0
Colour			-

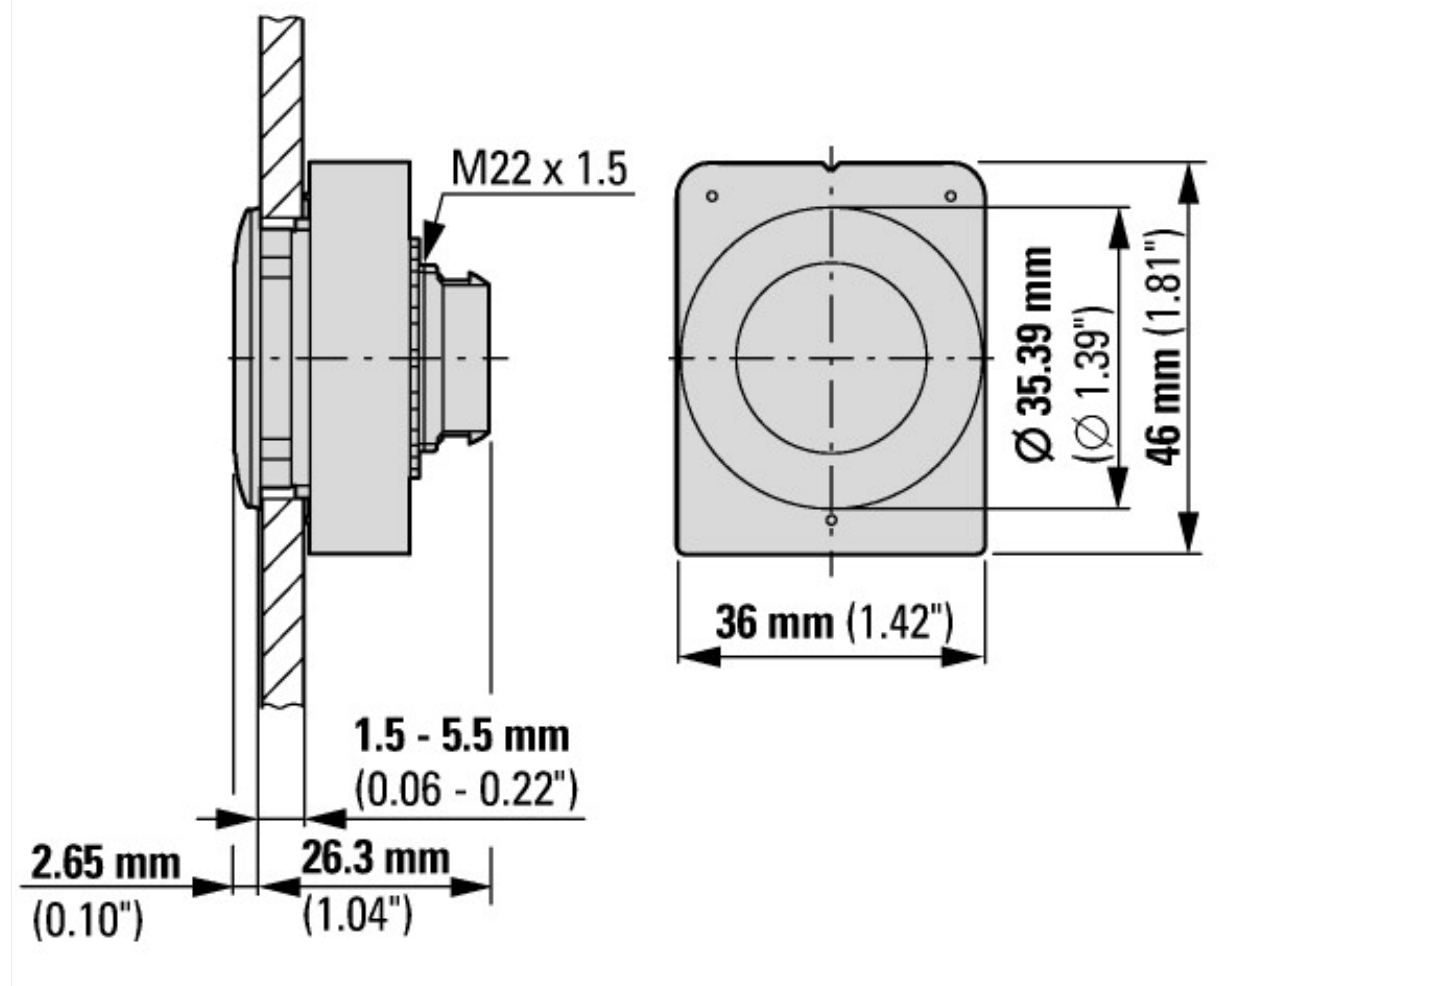

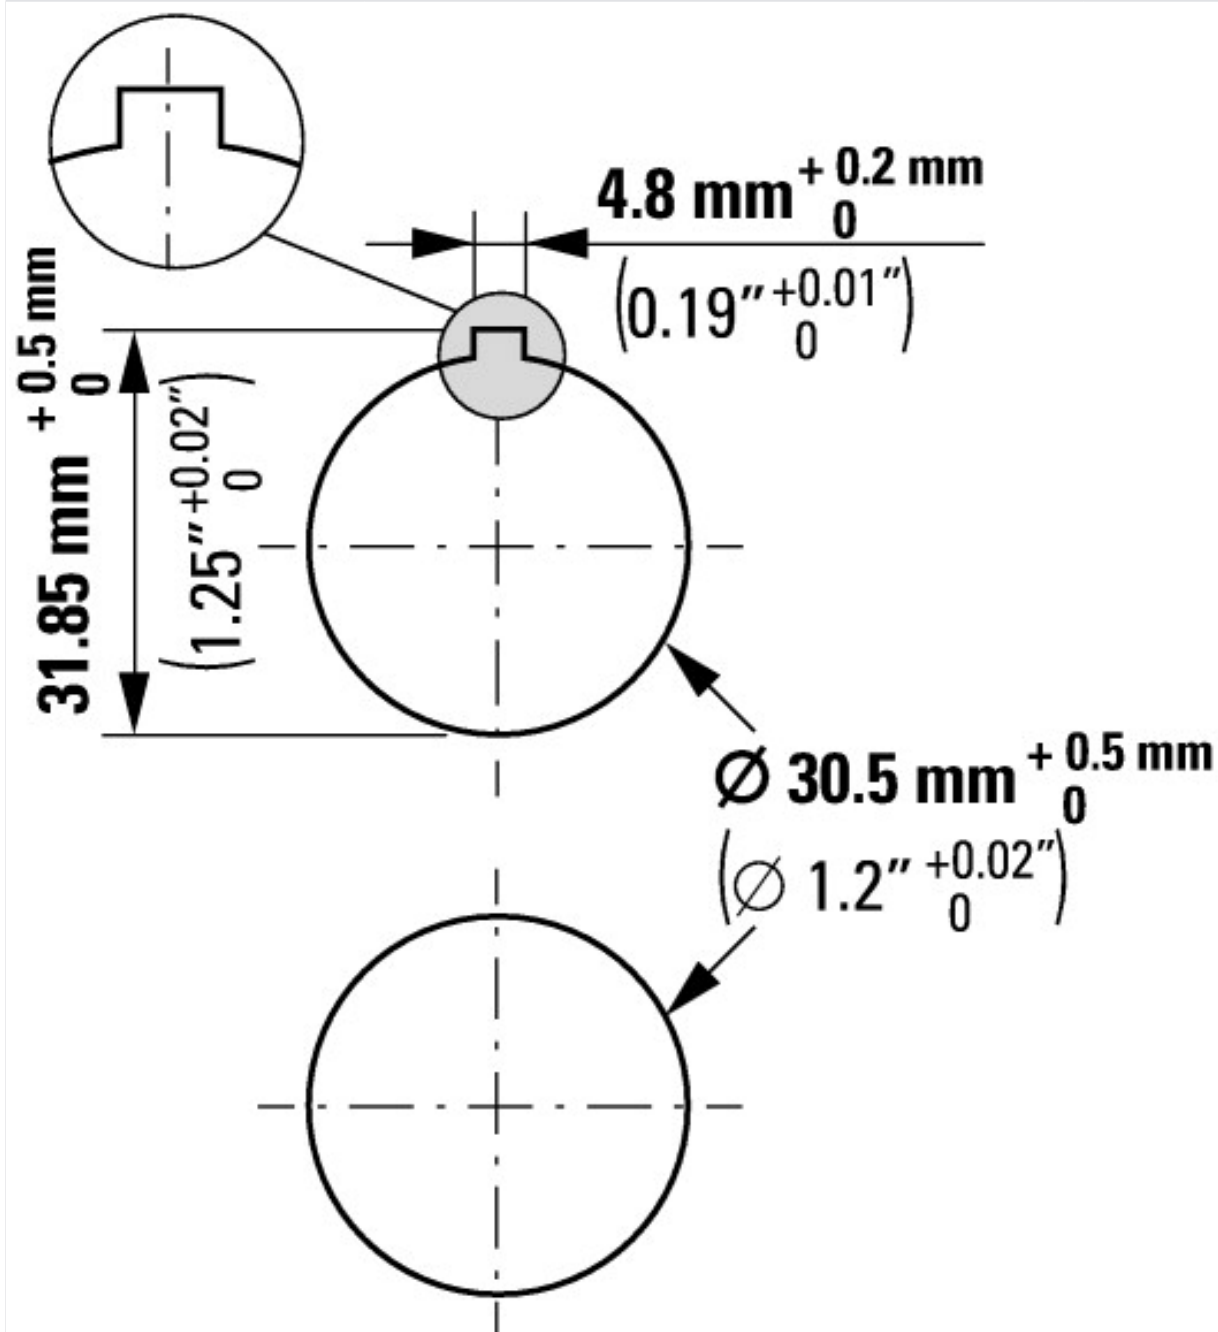

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf