


Технические характеристики продукта

Характеристики

04483

Prisma Plus - Серия P -Вводная плата с силовыми коннекторами для гориз. NS1600,3п

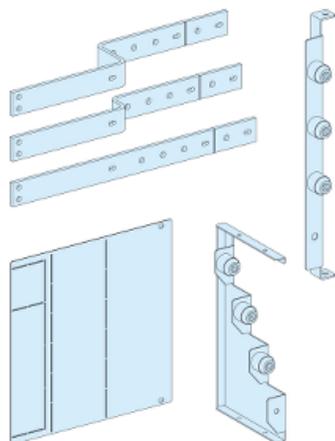

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Сборка для расширения расстояния между полюсами
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Транспортировочный узел соединения
Описание полюсов	3P
Описание установки	Кабина + канал - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Compac : стационарный NS630b...1000 - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Compac : стационарный NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	375 mm
Ширина	577 mm
Глубина	350 mm
Масса продукта	17.727 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0832 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
