

# S4UQ2/1250A/500V



## Особенности

Артикул	004716133
Наименование	S4UQ2/1250A/500V
Вес	2.115
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Размеры	S150mm
Номинальный ток	1250
Тип	NH
Типоразмер	NH4
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	500
Отключающая способность ас (kA)	200

Веб-страница продукта 

## Другая документация



[Технические данные](#)




## ETIM международная спецификация


Номинальный ток	1250A
Номинальное рабочее напряжение	500V
Конструктивный размер	NH4
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator



## Токо - временные характеристики

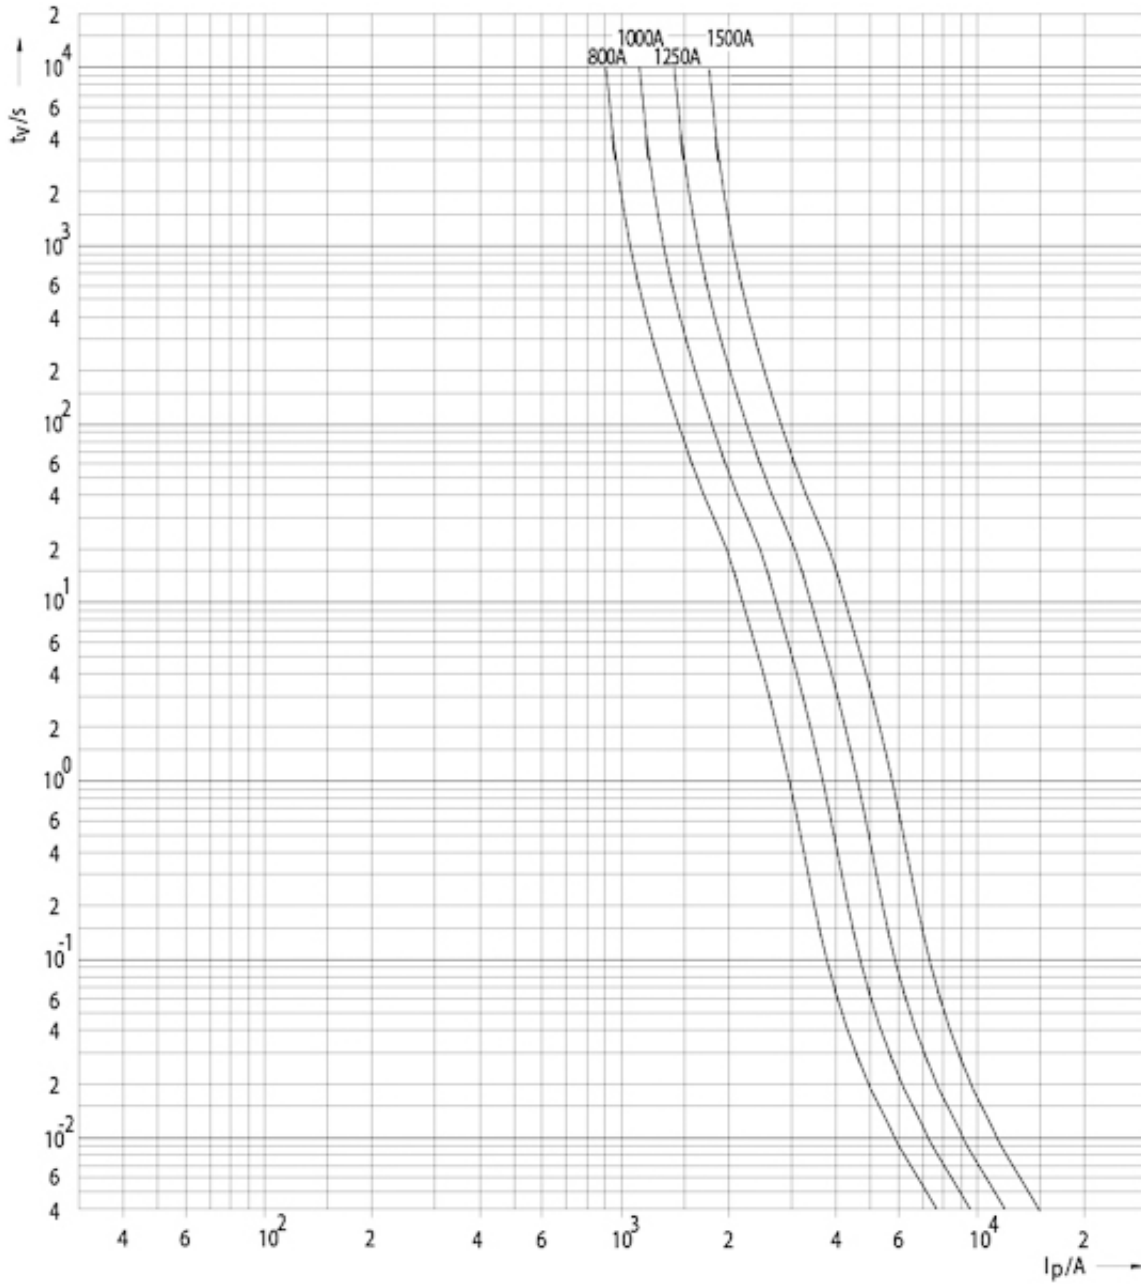

## Габаритные размеры

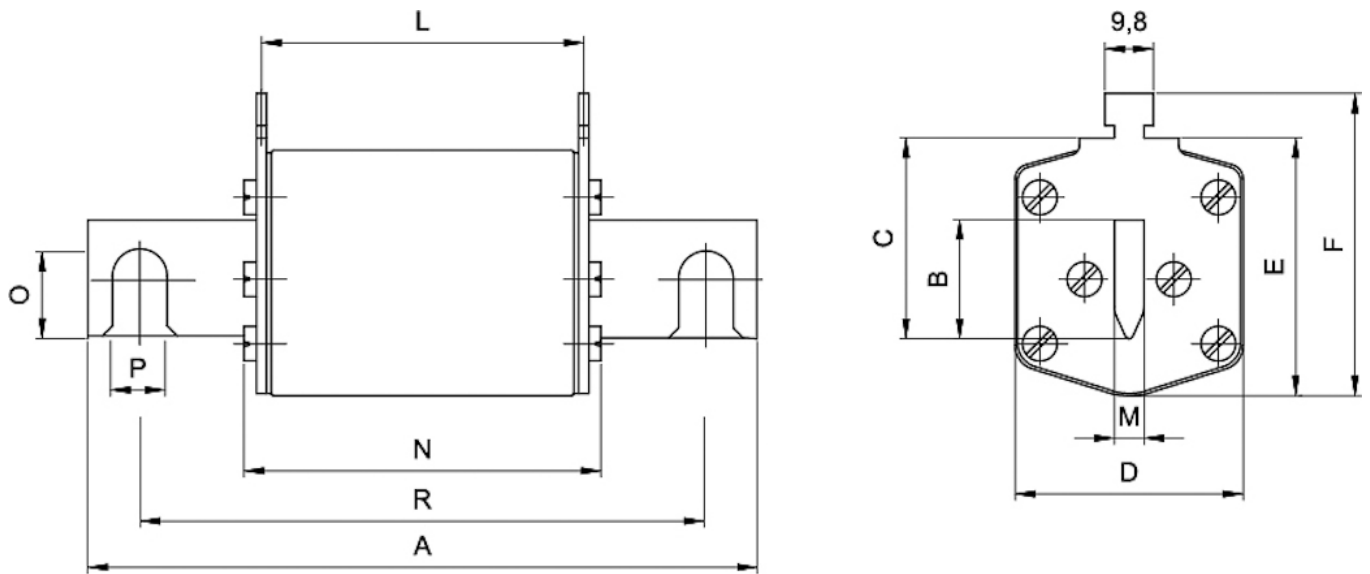

Size	A	B	C	D	E	F	L	N	M	O	P	R
4	200	50	87	95	112	122	65	78	8	32	16	150
4a	200	50	85	95	112	122	87	97	6	—	—	—