



Connection 3p horizontal/vertical, 3200A

Тип **IZMX-THV403-1**
Каталог № **183974**
Eaton Каталог № **65A3137G13**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Комплекты магистрального соединения
Принадлежности			Подключения горизонтально, вертикально
			К фланцевым соединениям выключателя можно напрямую подсоединить медную шину. Данный комплект подключения включает в себя Т-образные детали подключения и может монтироваться на переключателе до 3200 А по выбору горизонтально или вертикально.
Номинальный ток	I_n	A	800 - 3200
Полюсы			3
Применяемое для			IZMX40...3...08... IZMX40...3...10... IZMX40...3...12... IZMX40...3...16... IZMX40...3...20... IZMX40...3...25... IZMX40...3...32... INX40...3...08... INX40...3...10... INX40...3...12... INX40...3...16... INX40...3...20... INX40...3...25... INX40...3...32...
Информация о комплекте поставки			В комплект поставки основных устройств и кассет не включены магистральные соединения. Один комплект включает соединения для верха и низа. 3-полюсные в количестве 6 штук; 4-полюсные в количестве 8 штук, включая принадлежности для монтажа на фланцевое соединение выключателей.


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Connection vane/phase spreader (ec1@ss8.1-27-37-13-05 [ACN990009])			
Suitable for number of poles			3

Размеры

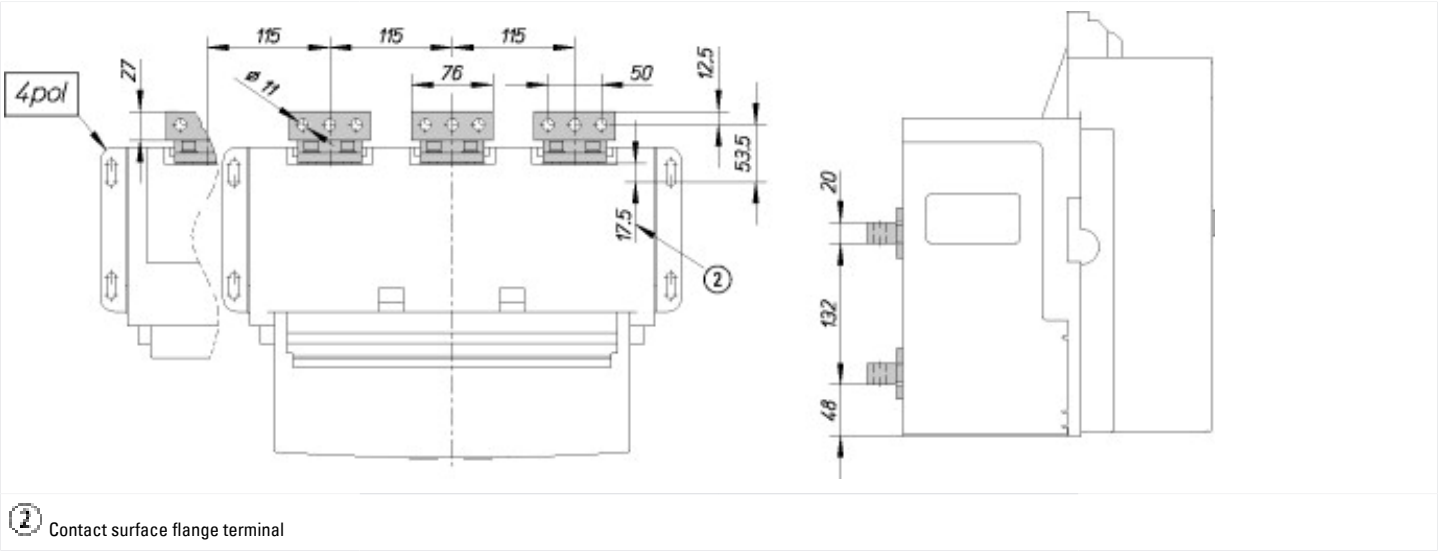


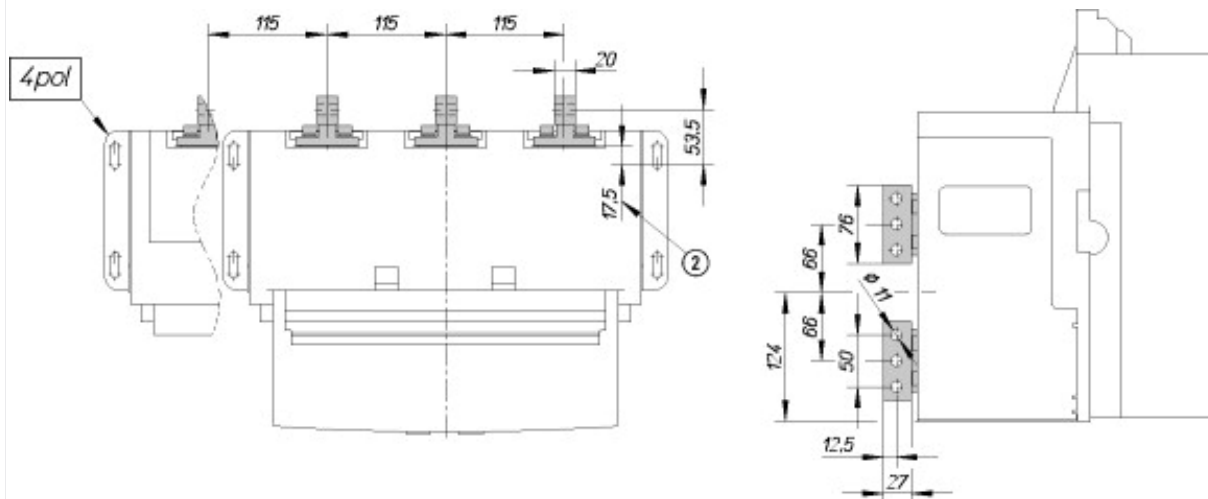

② Contact surface flange terminal

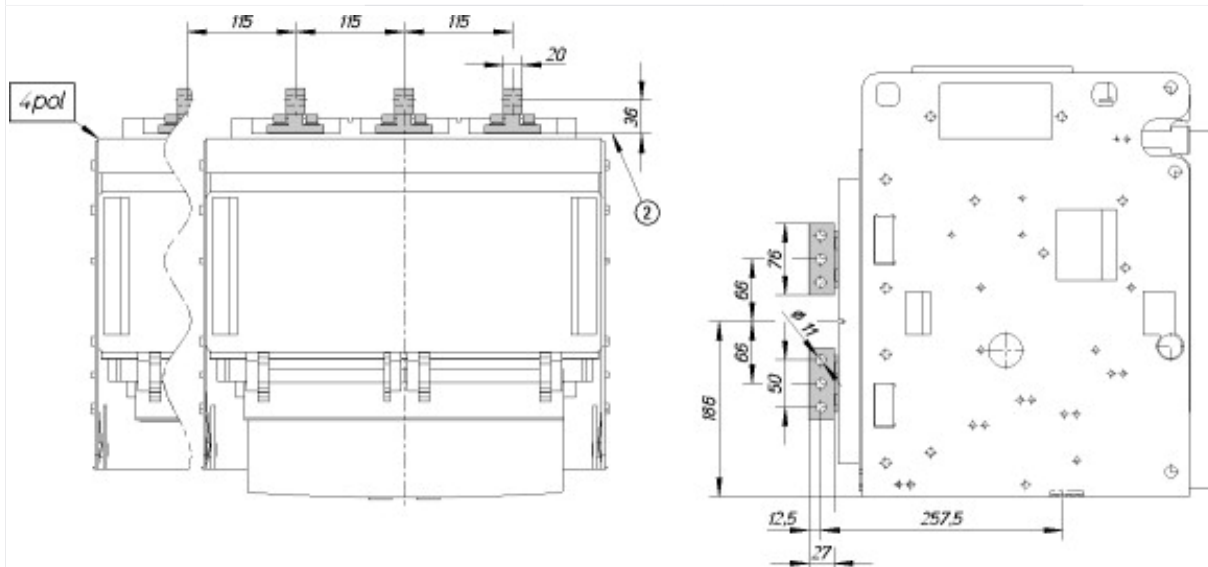

② Contact surface flange terminal

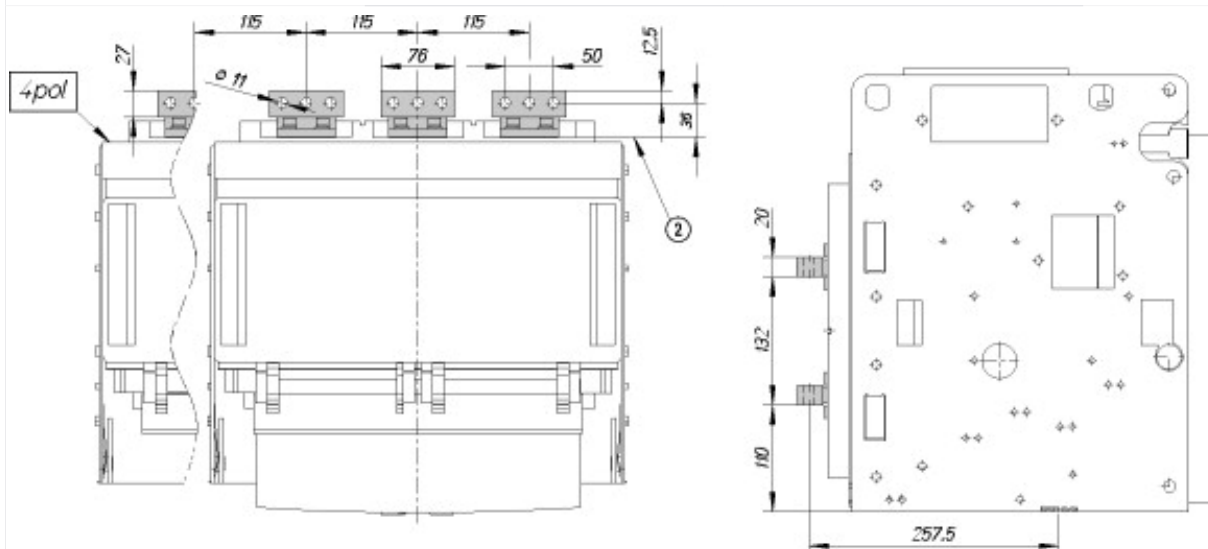

② Contact surface flange terminal