DI gG 4A/500V

Особенности

Артикул	002311402
Наименование	DI gG 4A/500V
Вес	12
Группа	Предохранители gG
Группа 1	D Низковольтные предохранители
Характеристика	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Номинальное напряжение ac (V)	500
Номинальный ток	4
Тип	D
Типоразмер	DI
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	8
Номинальное напряжение dc (V)	250
Размеры	E16
Индикация	видимый

Веб-страница продукта

Другая документация

CE сертификат

Технические данные

ETIM международная спецификация

Номинальный ток	4A
Номинальное рабочее напряжение	500V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	с задержкой
Цветовая кодировка	Коричневый
Конструктивный размер	DI
Категория применения	gL/gG (cable protection/equipment protection)

Характеристики токов отключения

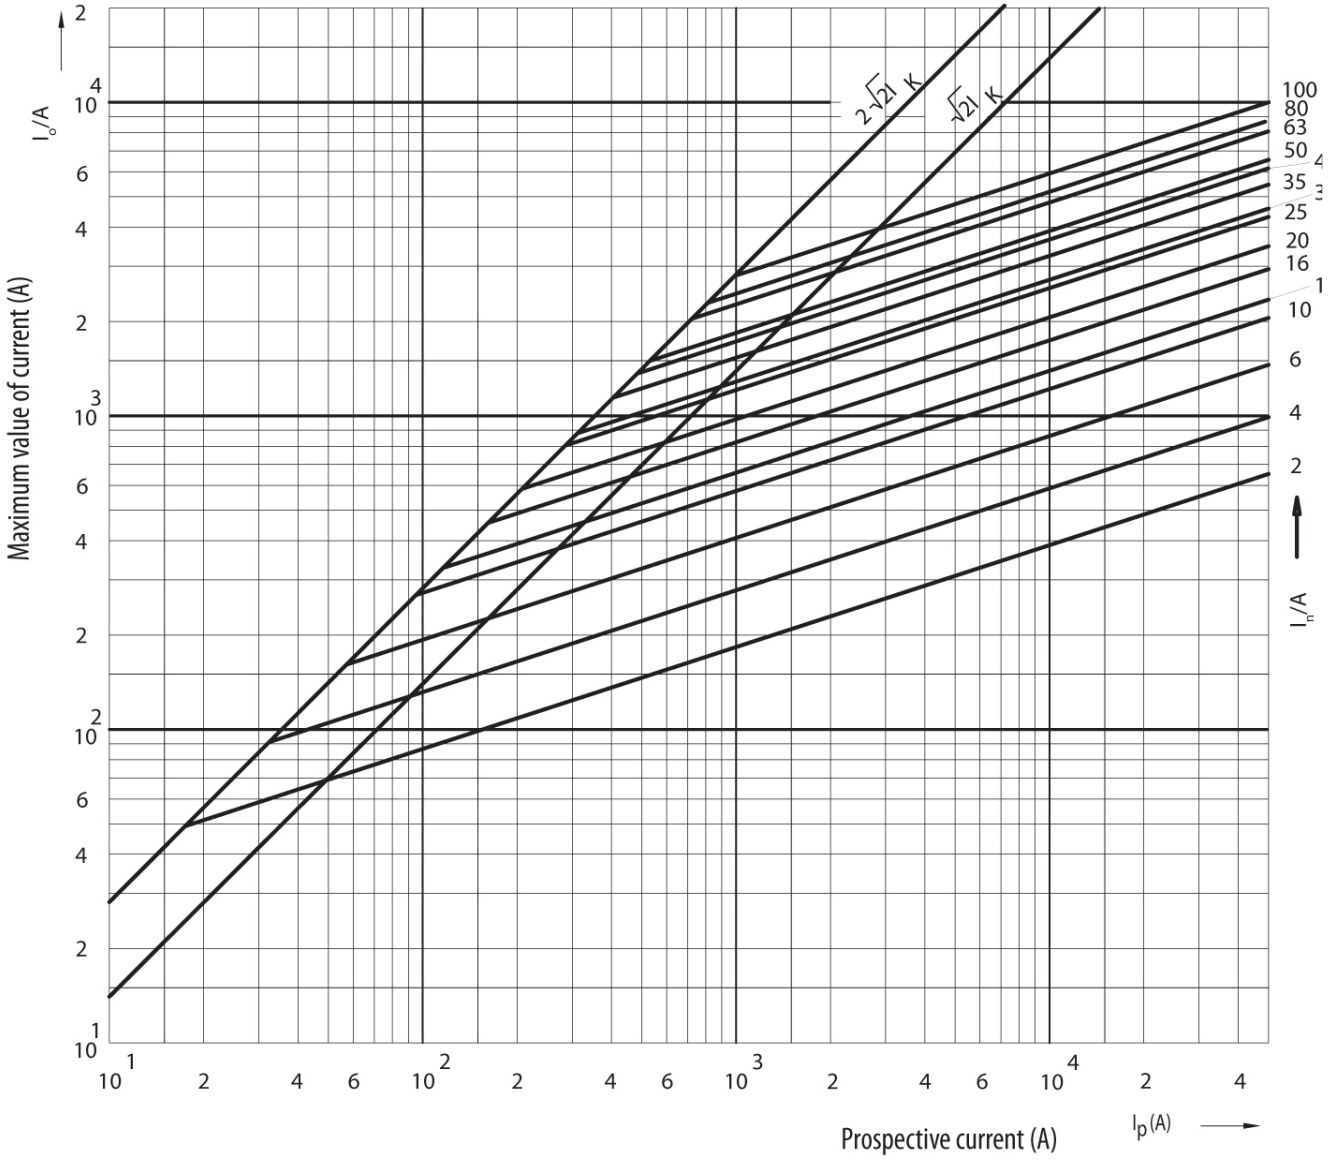

Технические характеристики

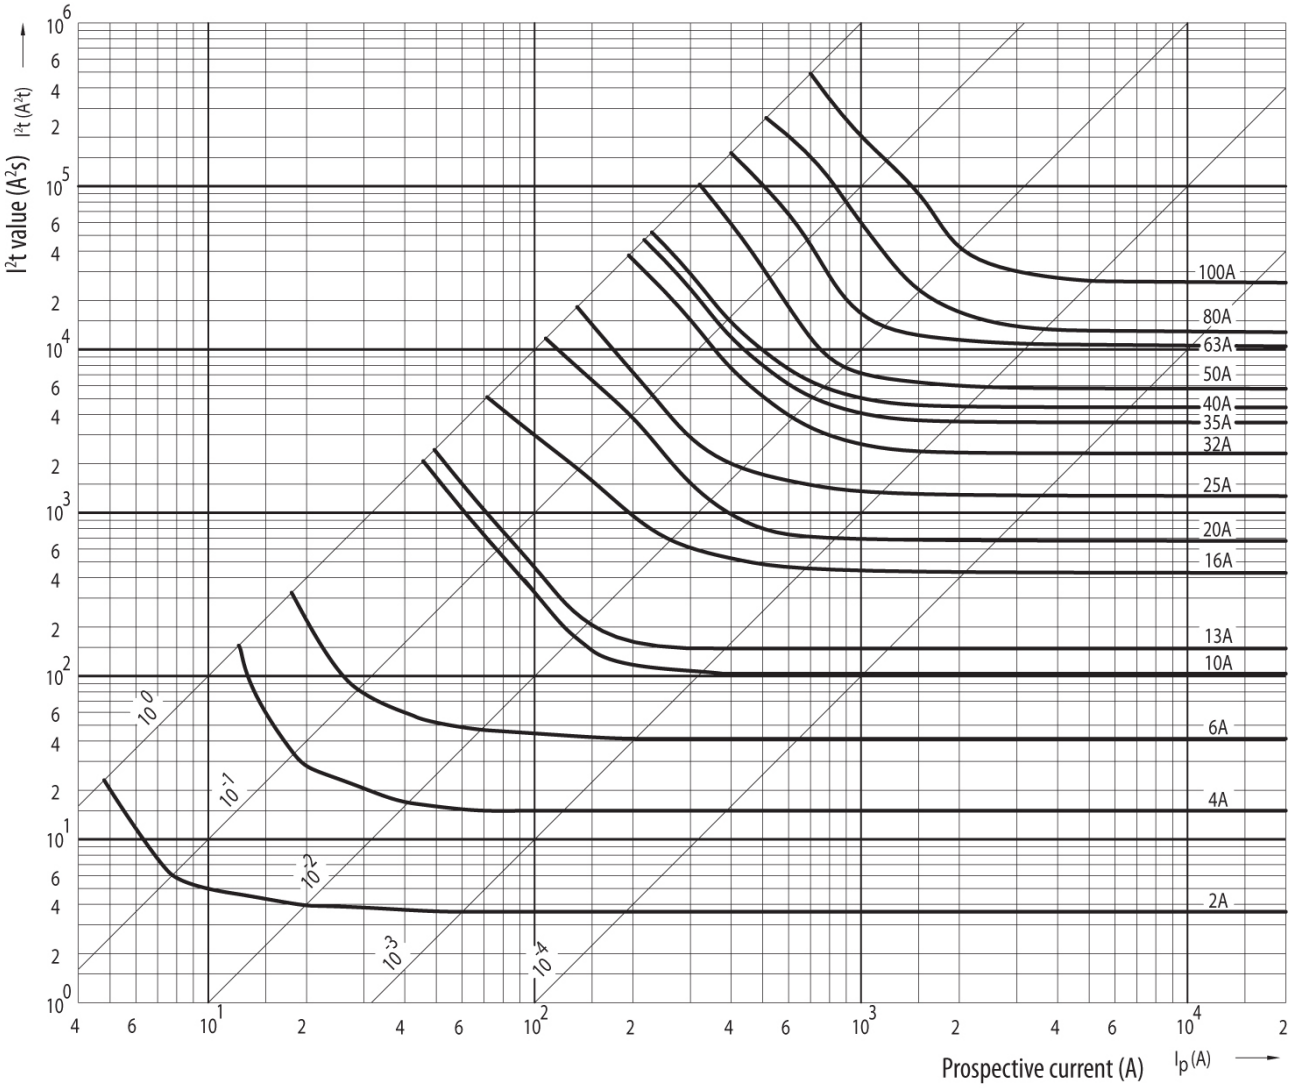

Токо - временные характеристики

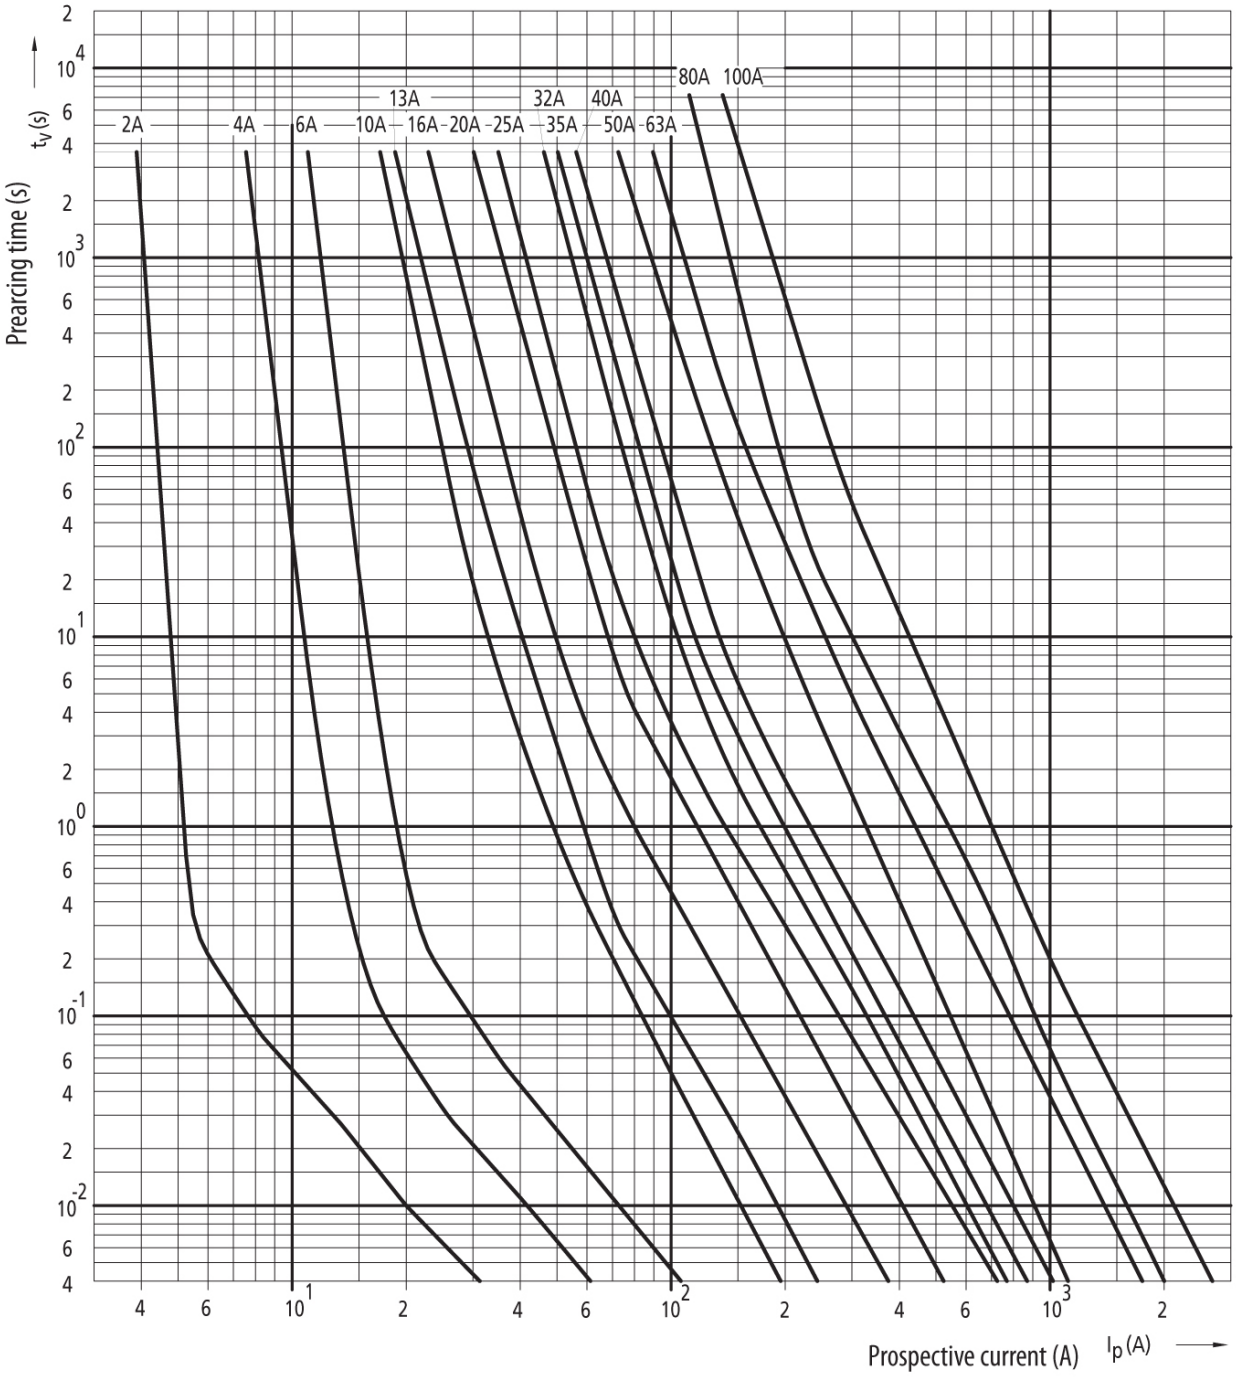

Габаритные размеры

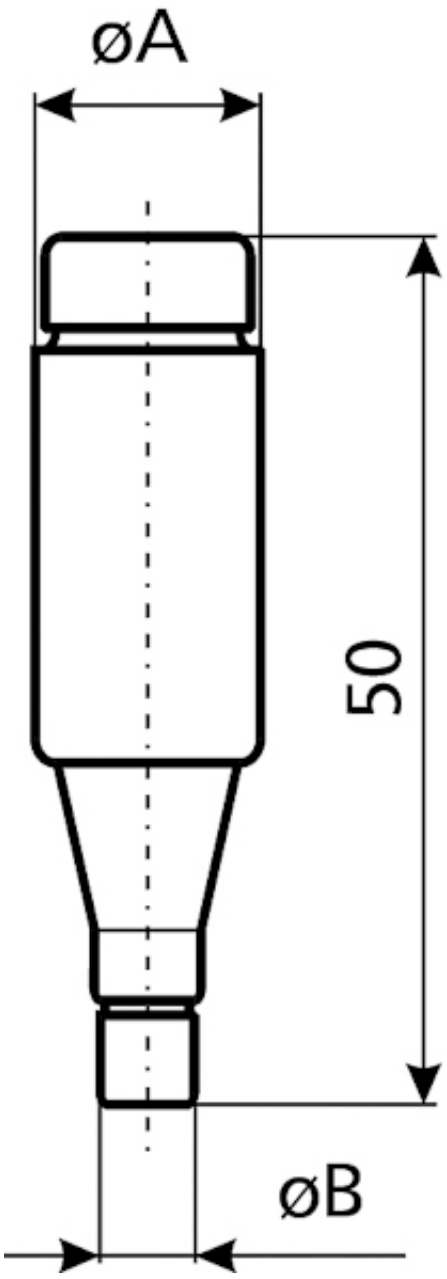

[A]	ØA	ØB
2	13,2	6
4	13,2	6
6	13,2	6
10	13,2	8
16	13,2	10
20	13,2	12
25	13,2	14