




Трубный фитинг с кабельным наконечником

Тип **E8-MCS**
Каталог № **040949**
Eaton Каталог № **MCSX-E8**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Основная функция			Врезное кольцо резьбового соединения
			Код заказа при заказе по отдельности
Применяемое для			MCS, MCSN



указания

Наружный диаметр арматуры для прикручивания труб 8 мм

Встроенный угол настенного крепления, переставляется на 180°

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)


Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ec1@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])

Type of accessory			-
-------------------	--	--	---

Апробации

Product Standards			CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-06
North America Certification			CSA certified

Размеры

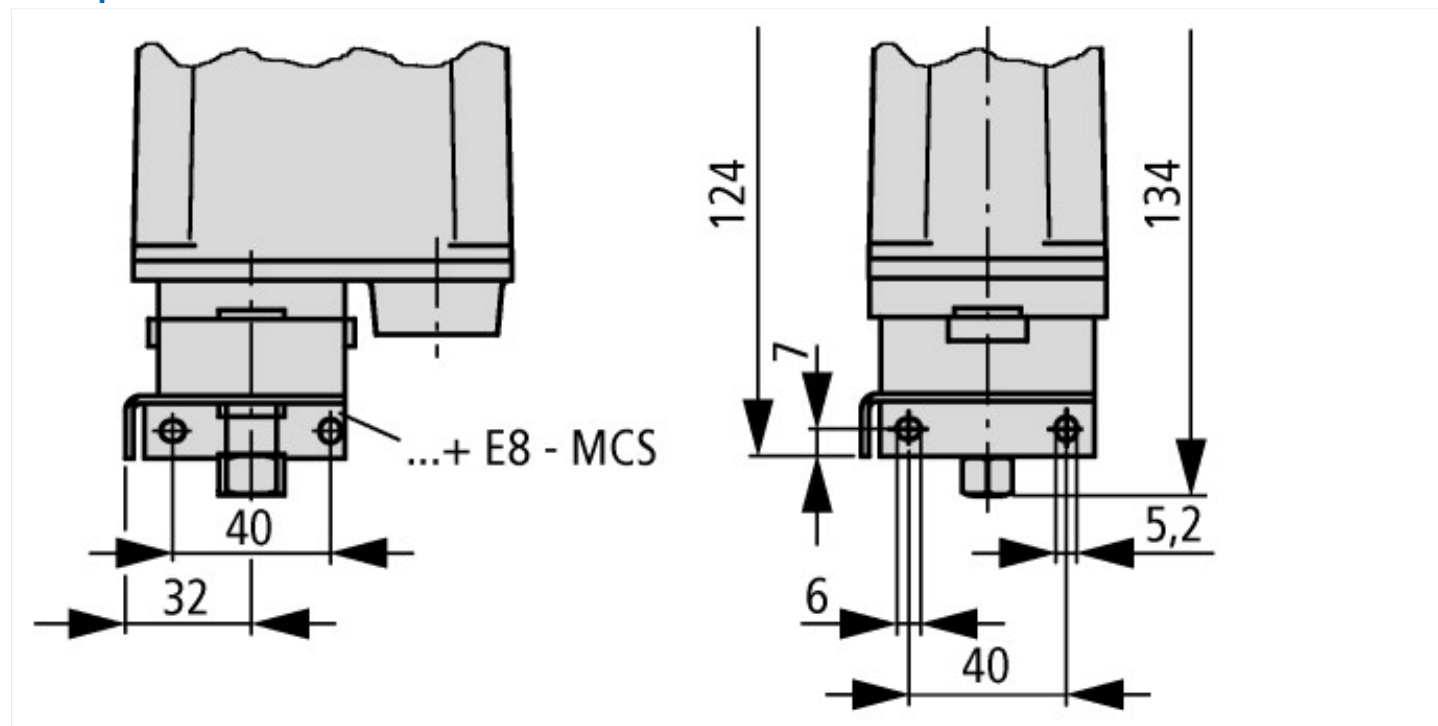

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL05212001Z (AWA1320-0132) Реле давления

IL05212001Z (AWA1320-0132) Реле давления ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05212001Z2017_02.pdf