


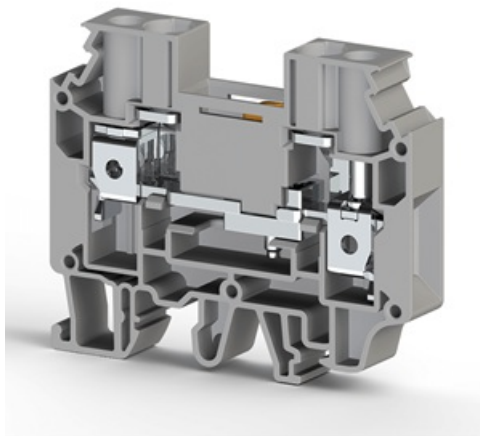

Klemmsan®

375909 WGO 2IR

10 мм², Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	10 mm
	Длина	64,2 mm
	Высота(MR 32)	58,6 mm
	Высота (MR 35x7.5)	54 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	10 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	57 A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	1,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	16 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	10 mm ²
AWG Сечение	16-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	1,5/1.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 375900	10 mm ² , Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 375909	10 mm ² , Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции PA, Серый