

M1UQU-N/63A/690V



Особенности

Артикул	004333209
Наименование	M1UQU-N/63A/690V
Вес	420
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	440
Номинальный ток	63
Тип	NH
Типоразмер	NH1
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	25

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	63A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH1
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

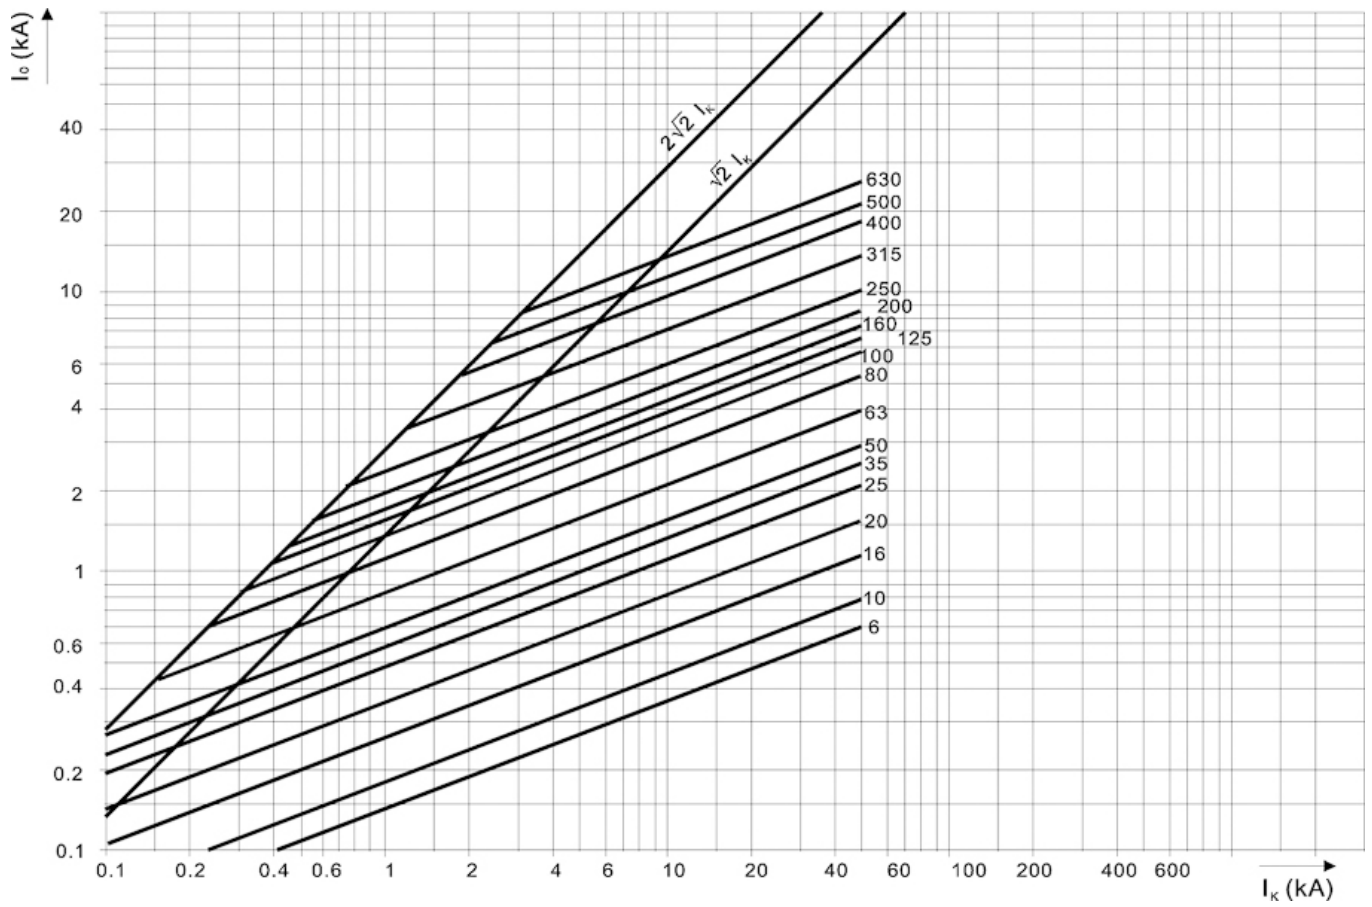

Токо - временные характеристики

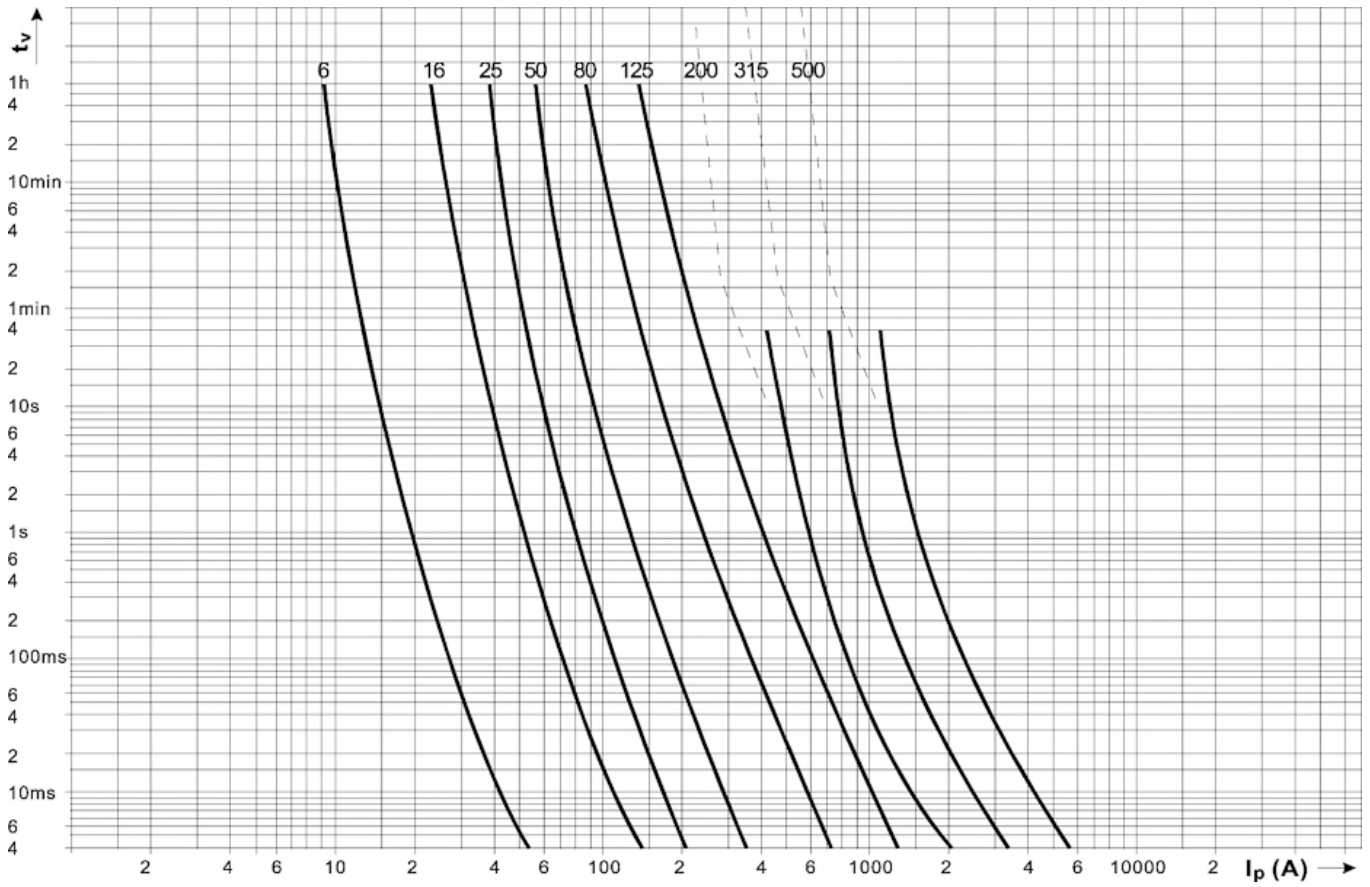

Габаритные размеры

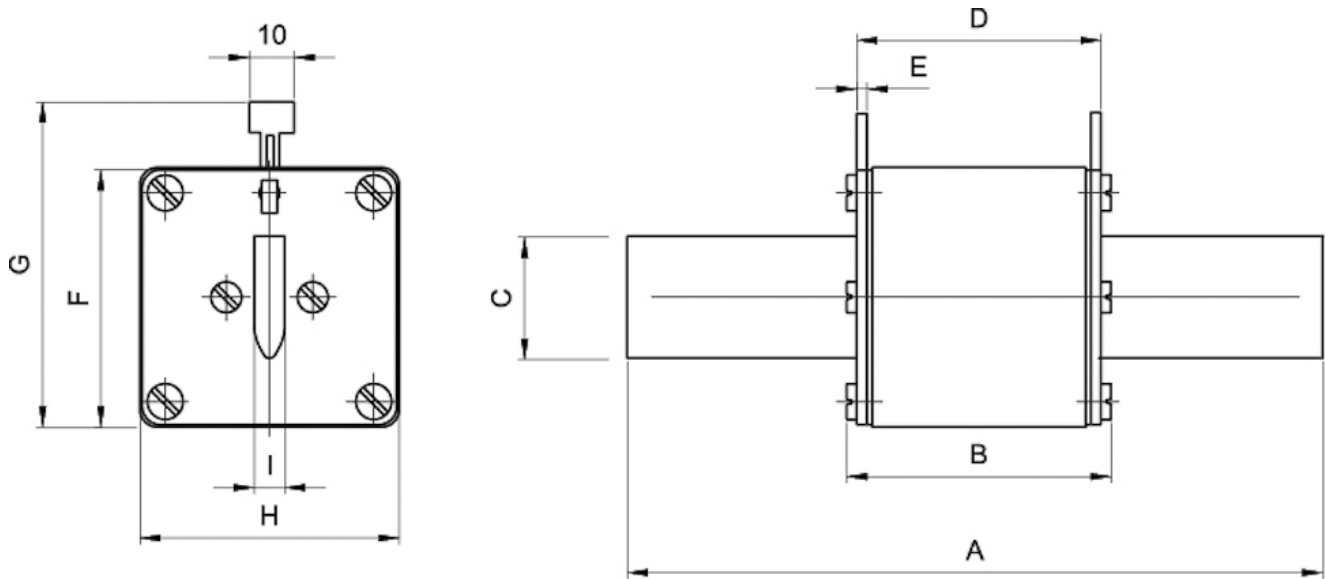

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	135	75	20	68	2	40	61,5	46	6
2	150	75	26	68	2	48	71,5	57	6
3	150	75	36	68	2	60	81,5	69	6