


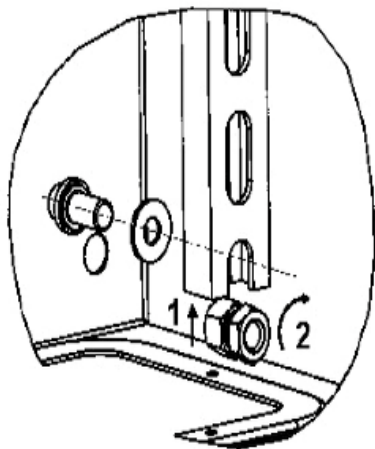

Основные характеристики

Применение для устройства	Универсальный
Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Шасси
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Тип рейки	Симметричные DIN-рейки
Номинальные размеры шкафа	- 300 мм 300 мм 150 мм - 300 мм 300 мм 200 мм
Монтажная опора	Непосредственное крепление на задних штифтах Ползун с уступом Проставка
Совместимость серий продукта	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Состав устройства	2 вертикальная рейка Фиксаторы 4 DIN рейка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь для рейка Алюминий для вертикальные рейки
Способ установки	Фиксирующий элемент Завинчено на задних штифтах
Регулировка	На ползунах с уступами, тип NSYSDCR..., шаг 12,5 мм
Высота	Реальный : 239.3 мм Номинальн. : 300 мм
Ширина	Реальный : 250 мм Номинальн. : 300 мм
Глубина	Реальный : 30 мм

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---