


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYOPB6U4F

Настен. шкаф 6 мод., Ш x Г = 600 x 400 мм, фикс. рама 19", прозр. дверь, R7035

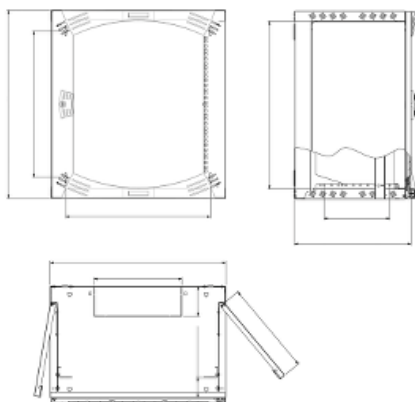

### Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Наименование изделия	Actassi OPB
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус 19"
Область применения	Прокладка кабелей
Применение изделия	Для защиты оборудования Для установки оборудования 19"
Тип шкафа	Открытый блок
Тип передней крышки	Стеклянная дверь
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Тип задней крышки	Вырез
Тип боковой панели	Панель
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену

### Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	2х стационарные вертикальные стойки 19" утепленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)
Тип двери	Передняя сторона стеклянный door - с 1-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 °
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона
Съёмные части	Верхний фальш-панель Низ фальш-панель Задний фальш-панель Сторона панели, демонтируемые без инструментов Передний дверь, демонтируемая без инструментов
Состав устройства	3х кабельные вводы 1х передний стеклянная дверь 1х открытая конструкция 2х сторона панели 2х передний вертикальные стойки 19"
Допустимая нагрузка	Статический : 50 кг

По блоку : 3 кг

Количество вырезов	1 вырез верхний 1 вырез низ 1 вырез сторона
Материал	Конструкция : листовая сталь Дверь : листовая сталь Вертикальная стойка : оцинкованная сталь Дверь : стекло Sekurit
Тип покрытия	Эпоксидно полиэфировое напыление
Масса продукта	17.2 кг
Номинальные размеры щита	- 380 mm 600 mm 400 mm
Количество стоек	6 мод.
Targeted region	Europe

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EIA-310D IEC 60297-3-100

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---