




Indicator light, Flat Front, flush, yellow, individual facility for inscription

Тип  
Каталог №

M30C-FL-Y-  
183291

## Программа поставок

|                                                                                   |   |  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                                                                       |   |  | RMQ-Titan                                                                          |
| Основная функция                                                                  |   |  | Световой индикатор                                                                 |
| Отдельное устройство/законченное устройство                                       |   |  | Отдельное устройство                                                               |
| конструктивное исполнение                                                         |   |  | плоский                                                                            |
| <b>Цвет</b>                                                                       |   |  |                                                                                    |
| Линза                                                                             |   |  | желтый                                                                             |
| Линза                                                                             |   |  |  |
| <b>Кнопочная панель</b>                                                           |   |  |                                                                                    |
|                                                                                   |   |  | возможна индивидуальная маркировка                                                 |
| Класс защиты                                                                      |   |  | IP66, IP67                                                                         |
| Подключение к SmartWire-DT                                                        |   |  | да, с модулями подключения SWD-RMQ                                                 |
| <b>Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1</b> |   |  |                                                                                    |
| Минимальное усилие для принудительного размыкания                                 | N |  | 0                                                                                  |
| размеры передней панели                                                           |   |  | Ø 36 мм                                                                            |

## Технические характеристики

### Общая информация

|                                        |  |                 |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты и предписания                |  |                 | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                                                    |
| Стойкость к климатическим воздействиям |  |                 | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78<br>Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Класс защиты                           |  |                 | IP66, IP67                                                                                                                  |
| Температура окружающей среды           |  |                 |                                                                                                                             |
| разомкнут                              |  | °C              | -25 - +70                                                                                                                   |
| установочное положение                 |  |                 | любая                                                                                                                       |
| Удароустойчивость                      |  | g               | не запланировано                                                                                                            |
| Поперечные сечения соединения          |  | мм <sup>2</sup> |                                                                                                                             |
| одножильный                            |  | мм <sup>2</sup> | 0,5 - 1,5                                                                                                                   |
| многожильный                           |  | мм <sup>2</sup> | 0,5 - 1,5                                                                                                                   |

### Контакты

|                                                |                  |               |       |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу            | U <sub>imp</sub> | В перем. тока | 4000  |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции  | U <sub>i</sub>   | В             | 250   |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения |                  |               | III/3 |

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |


## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for indicator light (EC000223)

|                                               |  |    |        |
|-----------------------------------------------|--|----|--------|
| Suitable for number of built-in signal lights |  |    | 1      |
| Colour lens                                   |  |    | Yellow |
| Construction type lens                        |  |    | Round  |
| Hole diameter                                 |  | mm | 30     |
| Width opening                                 |  | mm | 0      |
| Height meter opening                          |  | mm | 0      |
| With front ring                               |  |    | Yes    |
| Material front ring                           |  |    | Metal  |
| Colour front ring                             |  |    | Chrome |
| Type of lens                                  |  |    | Flat   |
| Degree of protection (IP), front side         |  |    | IP67   |

Размеры

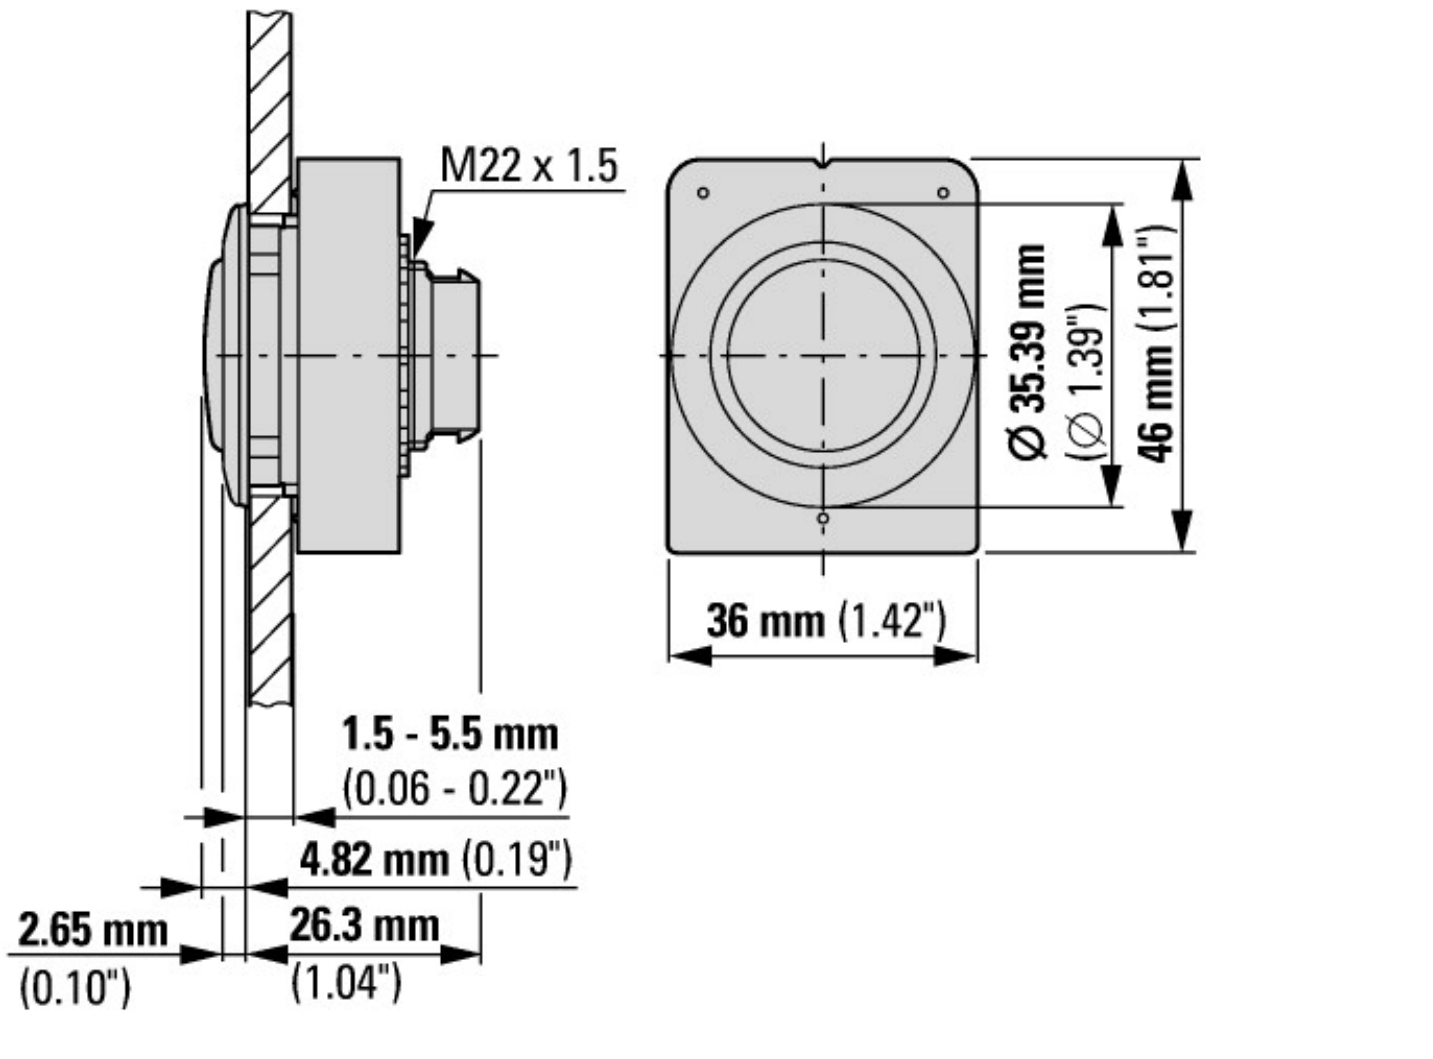


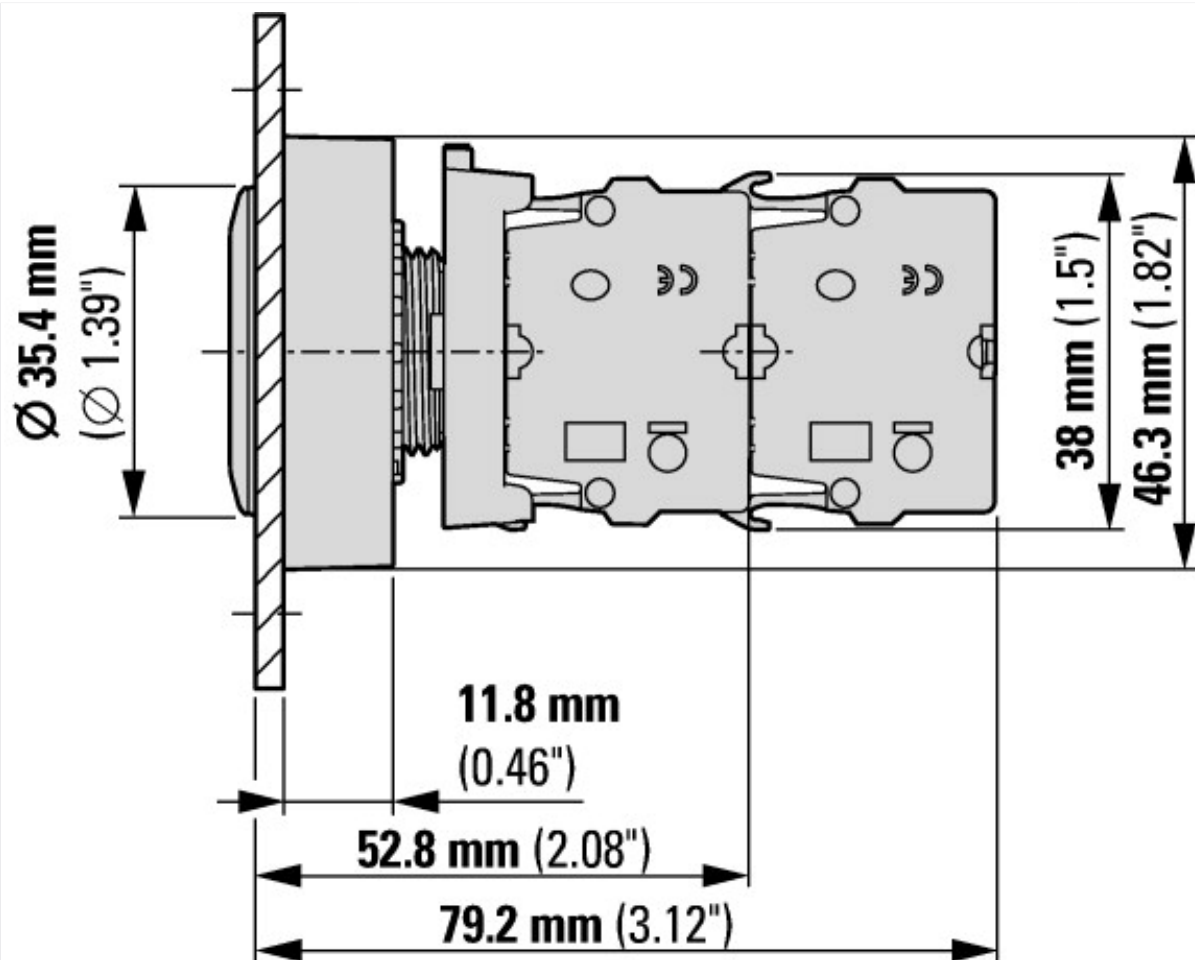


с 2 стандартными контактными элементами М22-К...

**Ø 35.4 mm**

**(Ø 1.39")**

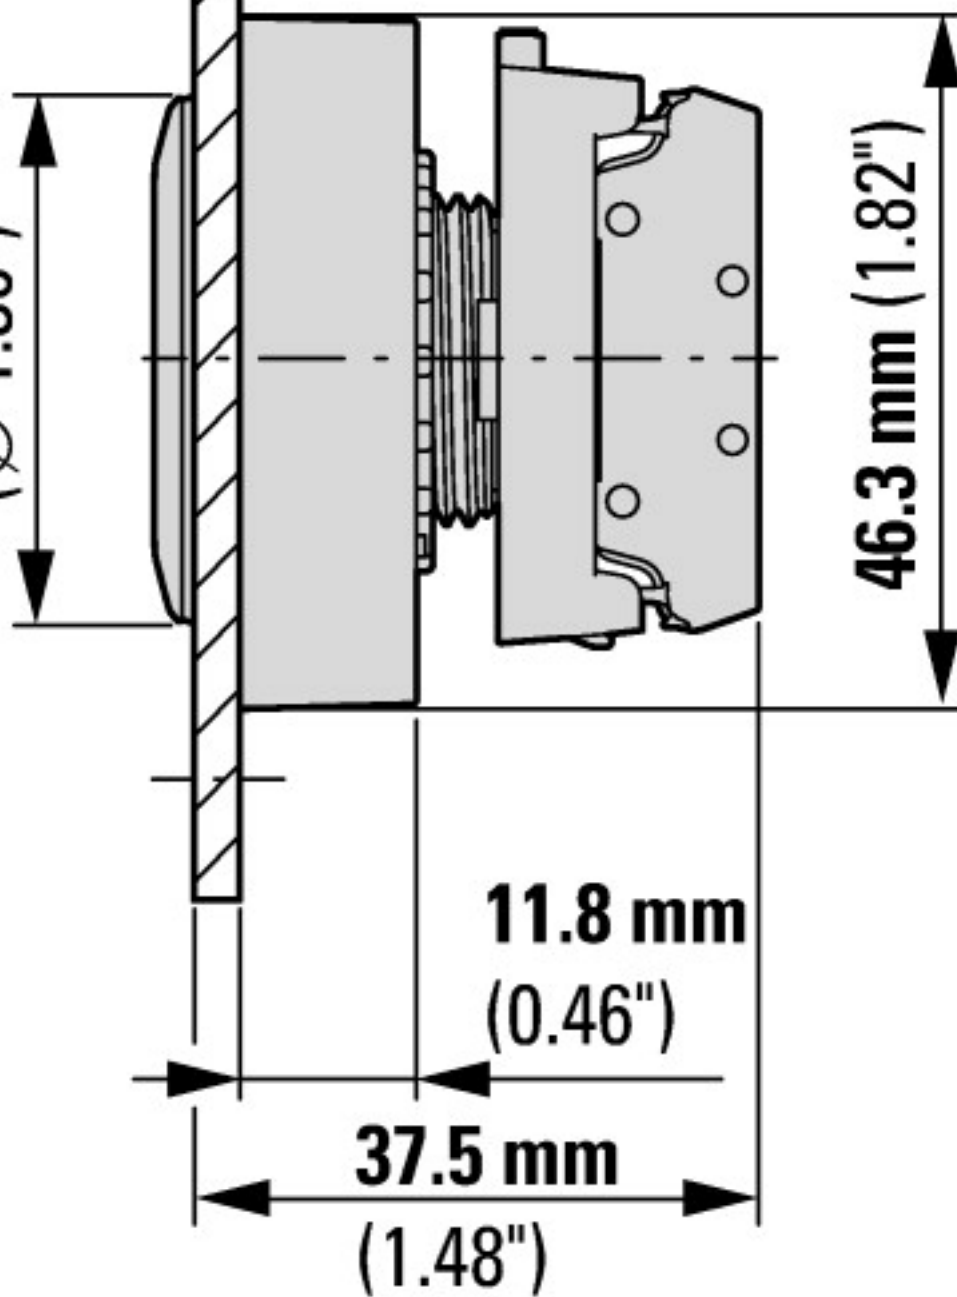

с контактными элементами с плоской задней частью M22-FK...

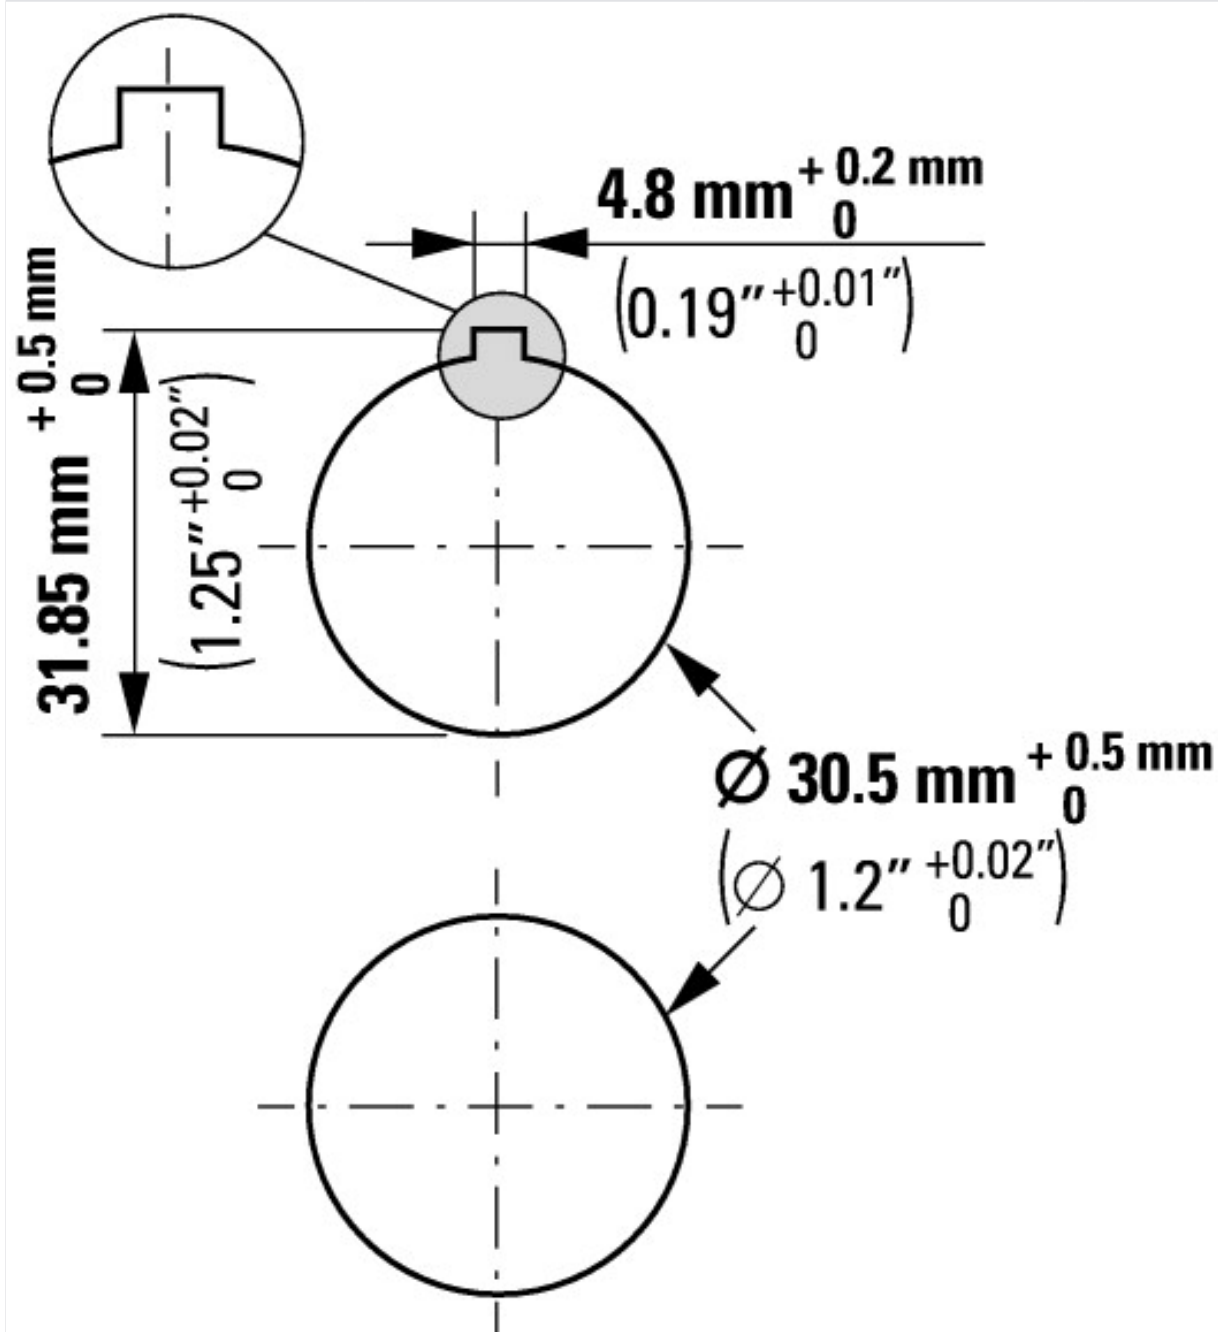

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047019ZU Плоский дизайн

IL047019ZU Плоский дизайн

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017\\_12.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047019ZU2017_12.pdf)