

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/18-STZFD-5,08 - 1809433

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)




На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 18, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: зеленый, монтаж: Непосредственный монтаж, Соответствующие обжимные гнездовые контакты с параметрами номинального тока (А) и для проводников указанного сечения(мм²) : 10А/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10А/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12А/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12А/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = контакты в ленте

Преимущества для Вас

- ☒ Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
- ☒ Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта

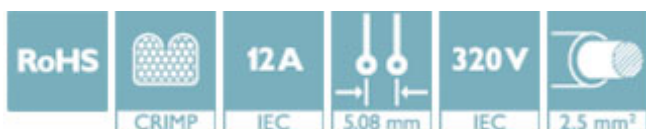

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	
GTIN	4017918047573
Вес/шт. (без упаковки)	9,980 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	25 мм
Ширина [w]	101,09 мм
Высота [h]	10,7 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	86,36 мм

Общие сведения

Серия изделий	MSTBC 2,5/..-STZFD
Полюсов	18
Тип подключения	Обжим
Группа изоляционного материала	I

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/18-STZFD-5,08 - 1809433

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	320 В
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	12 А
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Максимальный ток нагрузки	12 А (при сечении проводника 2,5 мм ²)
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	14
AWG согласно UL/CUL мин.	20
AWG согласно UL/CUL макс.	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/18-STZFD-5,08 - 1809433

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN	300 В		
Номинальный ток IN	10 А		
мм²/AWG/kcmil	20-14		

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		D	B
Номинальное напряжение UN	300 В		250 В
Номинальный ток IN	10 А		10 А
мм²/AWG/kcmil	20-14		20-14

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		D	B
Номинальное напряжение UN	300 В		250 В
Номинальный ток IN	10 А		10 А
мм²/AWG/kcmil	20-14		20-14

IECEE CB Scheme			http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2
Номинальное напряжение UN	250 В			
Номинальный ток IN	10 А			
мм²/AWG/kcmil	0.5-1			

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
Номинальное напряжение UN	250 В		
Номинальный ток IN	10 А		
мм²/AWG/kcmil	0.5-1		

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/18-STZFD-5,08 - 1809433

Сертификаты

EAC



B.01742

cULus Recognized

