

# ETIMAT 10 1p D2



## Особенности

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Артикул                      | 002151708                                         |
| Наименование                 | ETIMAT 10 1p D2                                   |
| Вес                          | .115                                              |
| Группа                       | Модульные автоматические выключатели и аксессуары |
| Назначение                   | Автоматические выключатели                        |
| Отключающая способность (кА) | 10                                                |
| Характеристика срабатывания  | D                                                 |
| Номинальный ток              | 2                                                 |
| Количество полюсов           | 1                                                 |
| Серия                        | ETIMAT 10 6kA и 10kA                              |

Веб-страница продукта [↗](#)

## Другая документация




CE сертификат  
Технические данные  
3D Model




## ETIM международная спецификация

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Частота                                   | 50Hz                              |
| Тип напряжения                            | Переменный/постоянный ток (AC/DC) |
| Глубина ниши для монтажа                  | 68mm                              |
| Номинальный ток                           | 2 A                               |
| Номинальное рабочее напряжение            | 230V                              |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | D                                 |
| Класс токоограничения                     | 3                                 |
| Категория перенапряжения                  |                                   |
| Степень загрязнения                       |                                   |
| Ширина по количеству модулей              | 1                                 |
| Степень защиты (IP)                       | IP20                              |
| Отключение нейтрали                       |                                   |
| Отключающая способность по EN 60898       | 10kA                              |
| Отключающая способность по IEC 60947-2    | kA                                |
| Дополнительные аксессуары                 | true                              |
| Количество полюсов (общее)                | 1                                 |

## Габаритные размеры

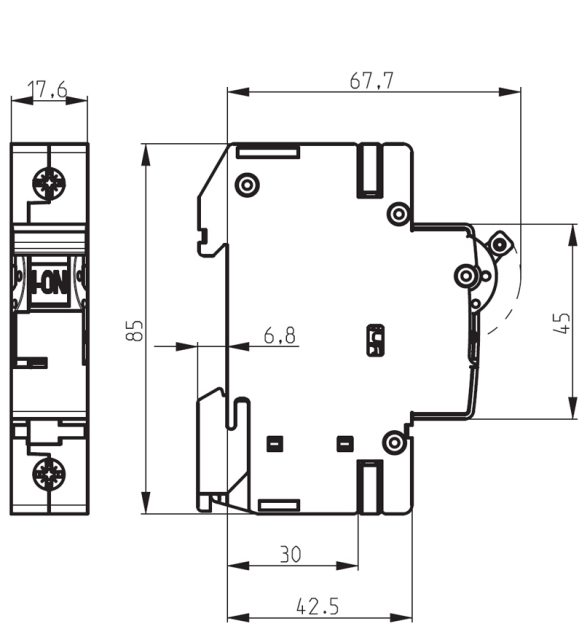

0,5 – 63 A

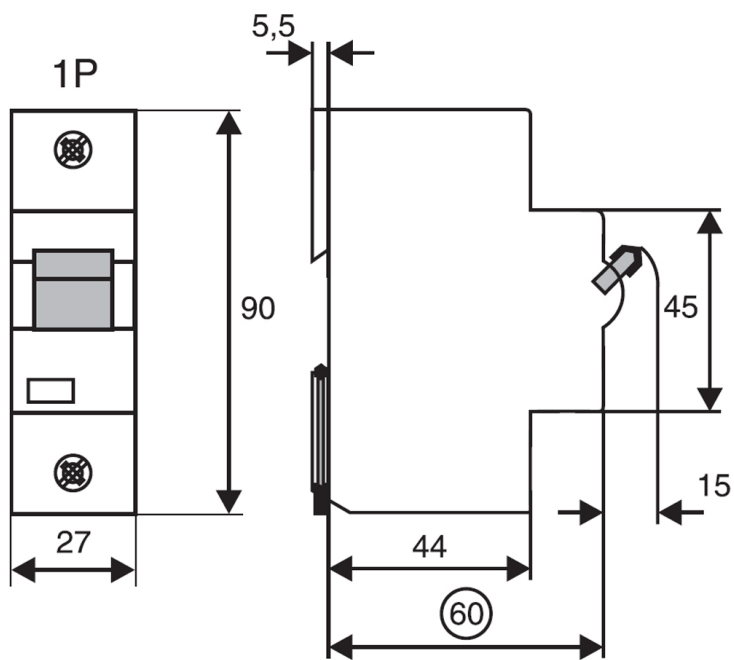

80 – 125 A