


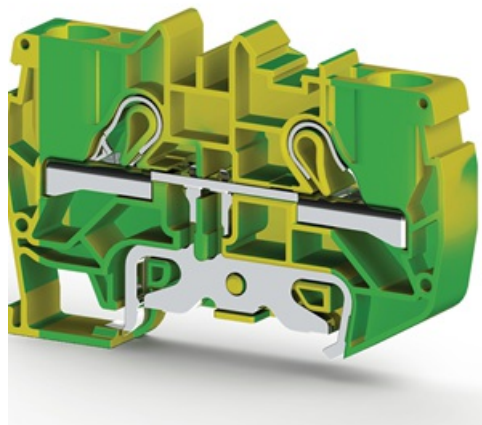

Klemmsan®

336530 PYK 10T

10 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Заземляющая клемма 2 соединения, Материал изоляции РА, Желто-зеленая

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	25
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	10 mm
	Длина	75,4 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	52 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	10
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	16 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	16 mm ²
AWG Сечение	20-6
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	15 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

Order Info

336530 10 mm² Быстрозажимное пружинное соединение, Заземляющая клемма 2 соединения, Материал изоляции PA, Желто-зеленая