


D-Sicherungssystem


Ausführung 58002-xxxx

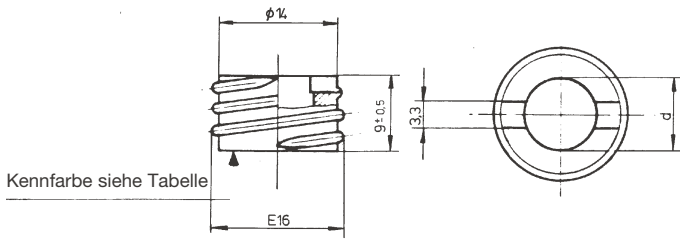


Nennstrom A		Kennfarbe		Bestell - Nr.
		Farbe	RAL	
2	6,3	rosa	3014	58002-0020
4		braun	8003	58002-0040
6		grün	6010	58002-0060
10	8,5	rot	3000	58002-0100
16	10,5	grau	7005	58002-0160

Weitere Ausführungen auf Anfrage


Ausführung 58003-xxxx

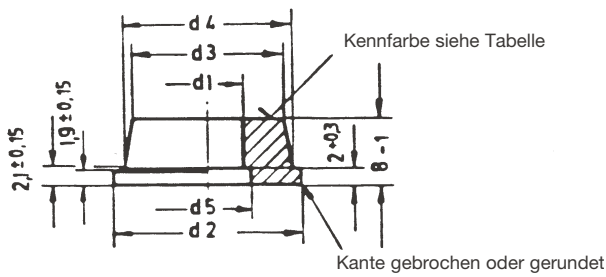


Bestell - Nr.	Nennstrom A					Kennfarbe
58003-0020	2	6,5	22,5	18,5	20	rosa
58003-0040	4					braun
58003-0060	6					grün
58003-0100	10	8,5				12 rot
58003-0160	16	10,5				14 grau
58003-0200	20	12,5				15,5 blau



Ausführung 58004-xxxx

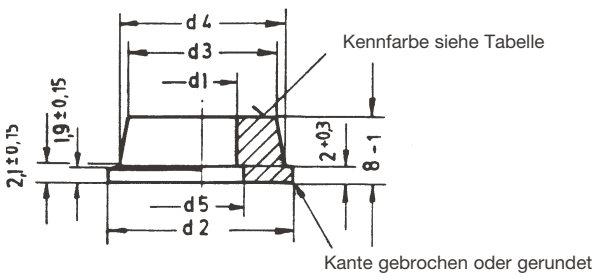


Bestell - Nr.	Nennstrom A	d + 0,8 0	d ± 0,5	d ± 0,5	d ± 0,5	d min.	Kennfarbe
58004-0020	2	6,5	28,5	24,5	26	10	rosa
58004-0040	4					braun	
58004-0060	6					grün	
58004-0100	10	8,5				12	rot
58004-0160	16	10,5				14	grau
58004-0200	20	12,5				16	blau
58004-0250	25	14,5				18	gelb
58004-0350	35	16,5				20	schwarz




D-Sicherungssystem

**Strombegrenzungsdiagramm gG/gL 500V~
D01, D02, DII, DIII Sicherungseinsätze**

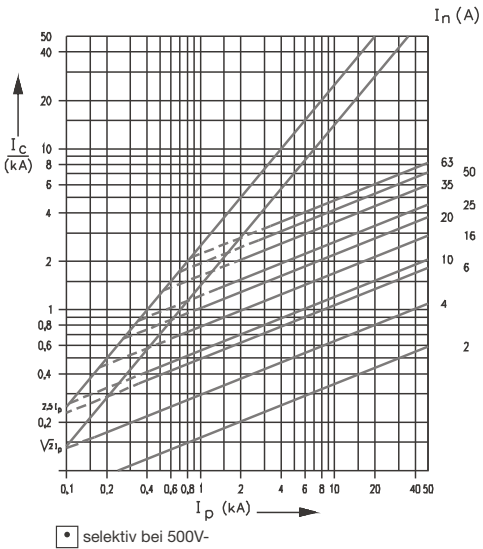

**Selektivität gL/gL Sicherungen
D01, D02, DII, DIII**

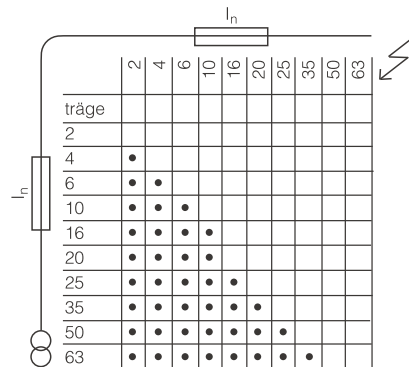

**Verlustleistungstabelle
D01, D02 gG/gL Sicherungen**

	I_n	Watt
D01	2A	0,8
	4A	1,1
	6A	1,2
	10A	1,1
	16A	1,7
	20A	1,7
D02	25A	2,3
	35A	2,8
	50A	3,8
	63A	5,0

DII, DIII gG/gL Sicherungen

	I_n	Watt
DII	2A	1,5
	4A	1,6
	6A	1,8
	10A	1,4
	16A	2,1
	20A	2,2
DIII	25A	3
	35A	4,1
	50A	5
	63A	6,9

Zeit-/Stromkennlinie D01, D02, DII, DIII gG/gL

