

# ETIMAT P10 3p Z0,5



## Особенности

Артикул	270534108
Наименование	ETIMAT P10 3p Z0,5
Вес	360
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Характеристика срабатывания	Z
Номинальный ток	0,5

Веб-страница продукта

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)





## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Глубина ниши для монтажа	70mm
Номинальный ток	0,5 A
Номинальное рабочее напряжение	400/415V
Частота	50/60Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	Z
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	3
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	3
Отключение нейтрали	
Подходит для установки заподлицо	yes
Дополнительные аксессуары	yes
Количество полюсов (общее)	3
Rated short-circuit breaking capacity $I_{cn}$ EN 60898 at 400 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity $I_{cn}$ EN 60898 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity $I_{cu}$ IEC 60947-2 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity $I_{cu}$ IEC 60947-2 at 400 V	10kA




## Габаритные размеры

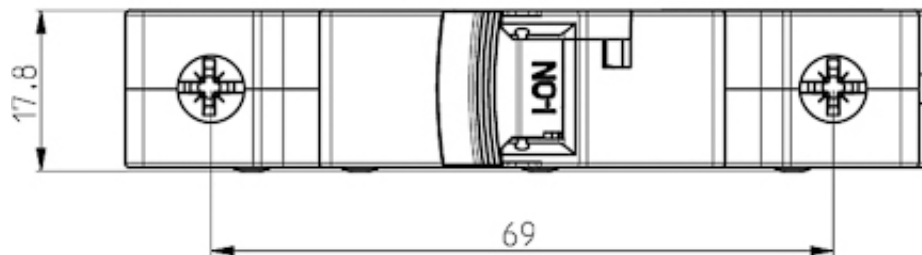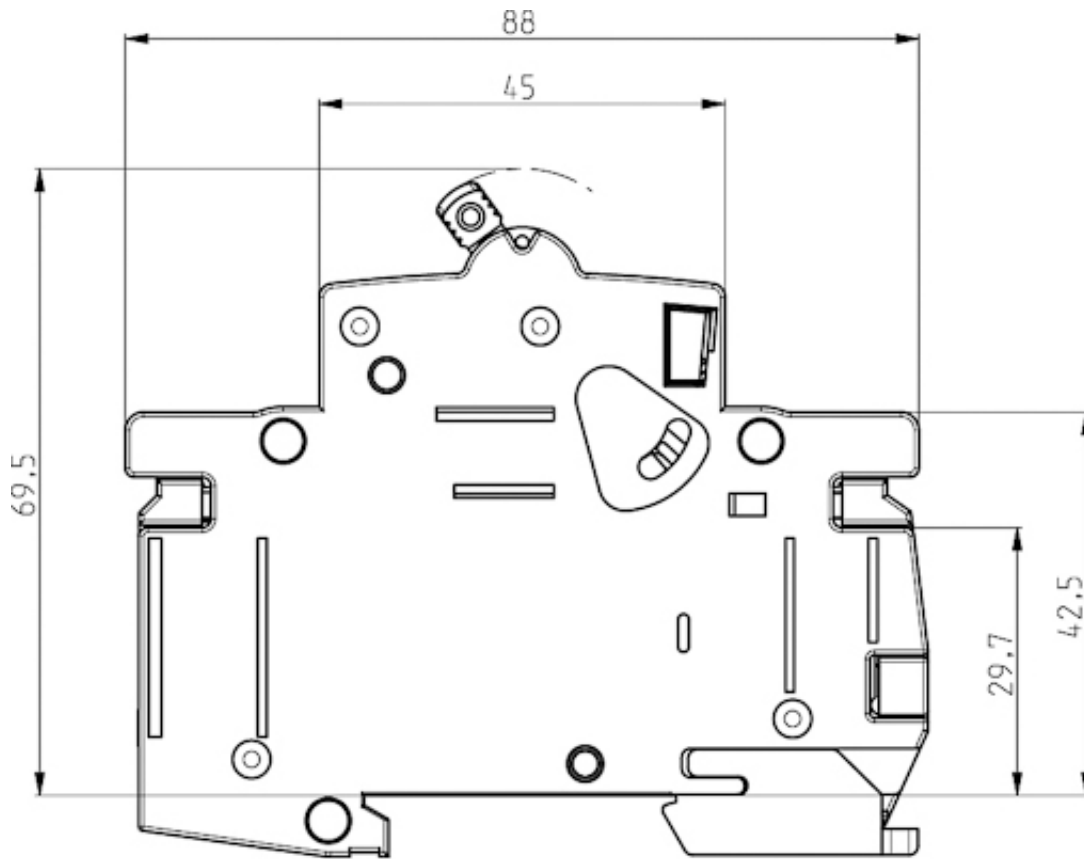


## Обозначение/Подключение




1p

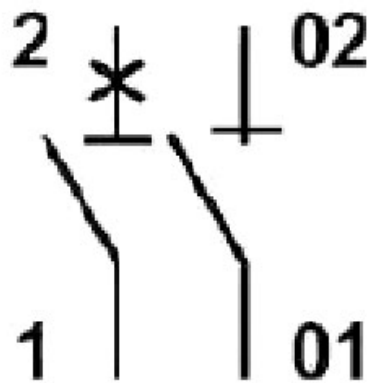


1p+N

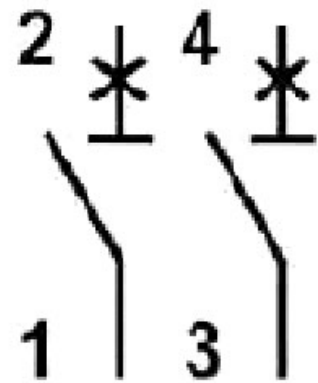

2p

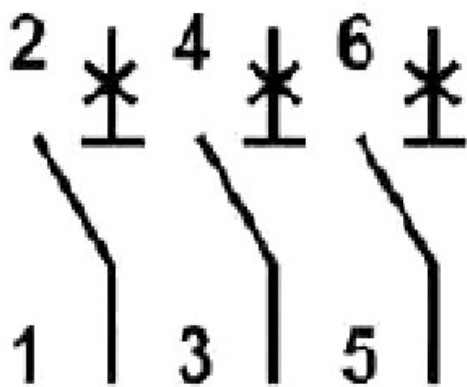

3p

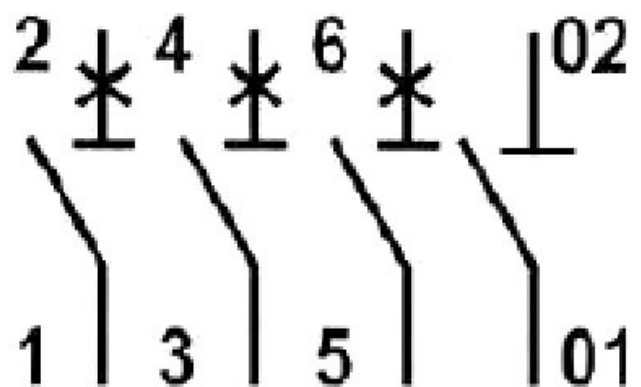

3p+N