


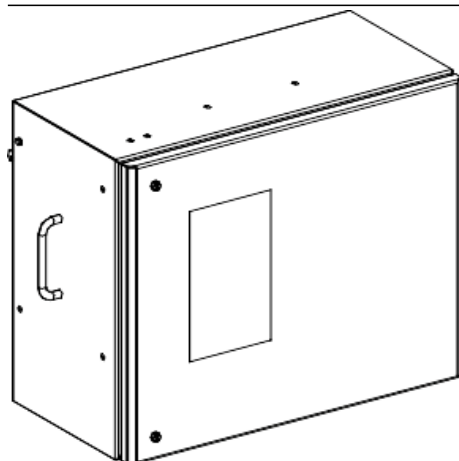

## Основные характеристики

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Серия продукта                                  | Canalis                                      |
| Совместимость серий продукта                    | Canalis KS                                   |
| Тип предложения                                 | Complementary                                |
| Тип устройства или его аксессуаров              | Отводной блок                                |
| Совместимость продукта                          | Canalis KS busbar trunking с втычной outlets |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 400 A в 35 °C                                |
| Типы реализуемых защит                          | Circuit breaker : NSX400                     |
| Оборудование в комплекте                        | Circuit breaker заказывается отдельно        |
| Способ крепления                                | Втычной с фиксированной полярностью          |
| Полярность отводного блока                      | 3L+N+PE                                      |
| Цвет                                            | Белый RAL 9001                               |

## Дополнительные характеристики

|                                                     |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                                  | Распределение средней мощности                                                                                                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                 | 230...690 V в зависимости от защитного устройства                                                                                         |
| [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение | 6,8 кВ                                                                                                                                    |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                | 400 В в зависимости от защитного устройства<br>500 В в зависимости от защитного устройства<br>690 В в зависимости от защитного устройства |
| Частота сети                                        | 50/60 Гц                                                                                                                                  |
| Способ управления                                   | Мотор-редуктор                                                                                                                            |
| Электрическое соединение                            | Crimp lug - ISO40 - cable : 50 мм² гибкий<br>Crimp lug - ISO40 - cable : 70 мм² жесткий                                                   |
| Сторона открывания дверцы                           | Правая                                                                                                                                    |
| Способ разъединения отводного блока                 | Путем открывания дверцы                                                                                                                   |
| Стандарты                                           | МЭК 61439-1<br>МЭК 61439-6                                                                                                                |
| Материал корпуса                                    | Металлический                                                                                                                             |
| Ширина                                              | 734,5 мм                                                                                                                                  |
| Глубина                                             | 352 мм                                                                                                                                    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Размер дверного проема | 973,5 мм |
| Масса продукта         | 19 кг    |

### Условия эксплуатации

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Система заземления | TN-C                            |
| Степень защиты IP  | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK  | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|