


Технические характеристики продукта

Характеристики

KSA1000ABDD5

Canalis - KSA - Feed unit - Right mounting - For NsX circuit breaker - 1000A

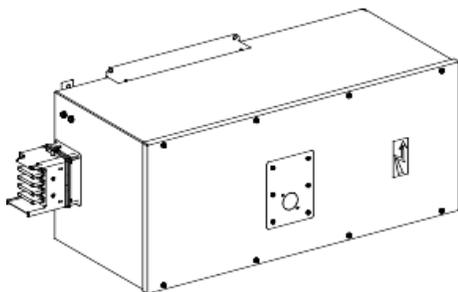

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Совместимость продукта	KS
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1000 A 800 A
Полярность шинпровода	3L + PE
Место монтажа	Справа
Цвет	Белый : RAL 9001

Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Защита автоматического выключателя
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Присоединения	Наконечник
Способ управления	Поворотная рукоятка
Количество цепей	1
Поставляемое оборудование	NS800 NS1000
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	1224 мм
Глубина	393,5 мм
Высота	500 мм
Масса продукта	52.6 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---