



Оптический датчик Nano, 1.5m, DC

Тип **E71-NTBS-CA**
 Каталог № **100521**
 Eaton Каталог № **E71-NTBS-CA**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Основная функция			Оптические датчики
Ассортимент			Серия E71 NanoView
Возможности подключения			Соединительный кабель 2 м
Конструктивное исполнение (внешние размеры)		мм	Прямоугольный объемный резонатор (20 x 12 x 32)
Номинальное напряжение	U_e		10 - 30 В пост. тока
Расчетное расстояние срабатывания	S_n	мм	1500
Описание			Передачик (в комбинации с приемником)
подключение			4-проводной
Функция			Одноходовой световой барьер
Разновидности освещения			Инфракрасный
Материал			пластик
Принцип переключения			настраивается срабатывание при прерывании или включении светового луча

Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP67; UL/CSA Type: -

Технические характеристики

Общая информация

Температура окружающей среды			-25 - +55
Эксплуатация	θ	°C	-25 - +55
Хранение	θ	°C	-25 - +70
Удароустойчивость		g	30 Длительность ударного воздействия 11 мс
Класс защиты			IP67
Вибрация			Амплитуда 0,5 мм: 10 - 55 Гц IEC/EN 60068-2-6

Характеристики

Расчетное расстояние срабатывания			
Расчетное расстояние срабатывания	S_n	мм	1500
Номинальное напряжение	U_e		10 - 30 В пост. тока
Расчетный рабочий ток	I_e	мА	< 100
частота переключения		Гц	500
Время ответа		мс	1
Индикация коммутационного положения			Светодиоджелтый
Индикация рабочего напряжения			Светодиодзеленый
Защитные функции			защита от короткого замыкания Защита от неправильной полярности
подключение			4-проводной
Конструктивное исполнение			
Конструктивное исполнение (внешние размеры)		мм	Прямоугольный объемный резонатор (20 x 12 x 32)
Возможности подключения			Соединительный кабель 2 м
Материал			пластик

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Sensors (EG000026) / One-way light barrier (EC002716)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Optoelectronic sensor / One-way light barrier (ecl@ss8.1-27-27-09-01 [AKP250010])			
Scope of delivery of the one-way system			Transmitter
Opening angle		°	0
Pre failure notice			No
With time function			No
Rated switching distance		mm	1500
Max. switching distance		mm	1500
Max. output current		mA	0
Reflector included			No
Analogue output 0 V ... 10 V			No
Analogue output 0 mA ... 20 mA			No
Analogue output 4 mA ... 20 mA			No
Analogue output -10 V ... +10 V			No
With other analog output			No
Setting procedure			-
With communication interface analog			No
With communication interface AS-Interface			No
With communication interface CANOpen			No
With communication interface DeviceNet			No
With communication interface Ethernet			No
With communication interface INTERBUS			No
With communication interface PROFIBUS			No
With communication interface RS-232			No
With communication interface RS-422			No
With communication interface RS-485			No
With communication interface SSD			No
With communication interface SSI			No
Number of semiconductor outputs with signalling function			0
Number of contact energized outputs with signalling function			0
Number of protected semiconductor outputs			0
Number of protected contact energized outputs			0
Type of interface for safety communication			-
Type of electric connection			Cable
Type of switching output			NPN
Type of switch function			-
Operation agent-safety class			Safety class 2
Explosion safety category for gas			None
Explosion safety category for dust			None
Construction type housing			Cuboid
Width sensor		mm	12
Diameter sensor		mm	0
Height of sensor		mm	32
Length of sensor		mm	20
Switch function			Light-/dark switching
Material of optical surface			Plastic
Material housing			Plastic
Max. output current at protected output		mA	0
Min. reflector distance		mm	0

Ambient temperature	°C	-25 - 55
Time of reaction	ms	1
Transmission range of the safety field	m	0
Switching frequency	Hz	500
Type of safety acc. IEC 61496-1		-
Switching voltage of OSSD at state "high"	V	30
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC	V	10 - 30
Voltage type		DC
With monitoring function downstream switching devices		No
Laser protection class		None
Wavelength of the sensor	nm	880
Type of light		Infrared light
Light dot	mm ²	0
AWG-number		22
Material of cable sheath		-
With restart blockage		No
Suitable for safety functions		No
Degree of protection (IP)		IP67

Апробации

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.		E166051
UL Category Control No.		NRKH, NRKH7
CSA File No.		UL report applies to both Canada and US
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating		30 V DC
Degree of Protection		IEC: IP67; UL/CSA Type: -

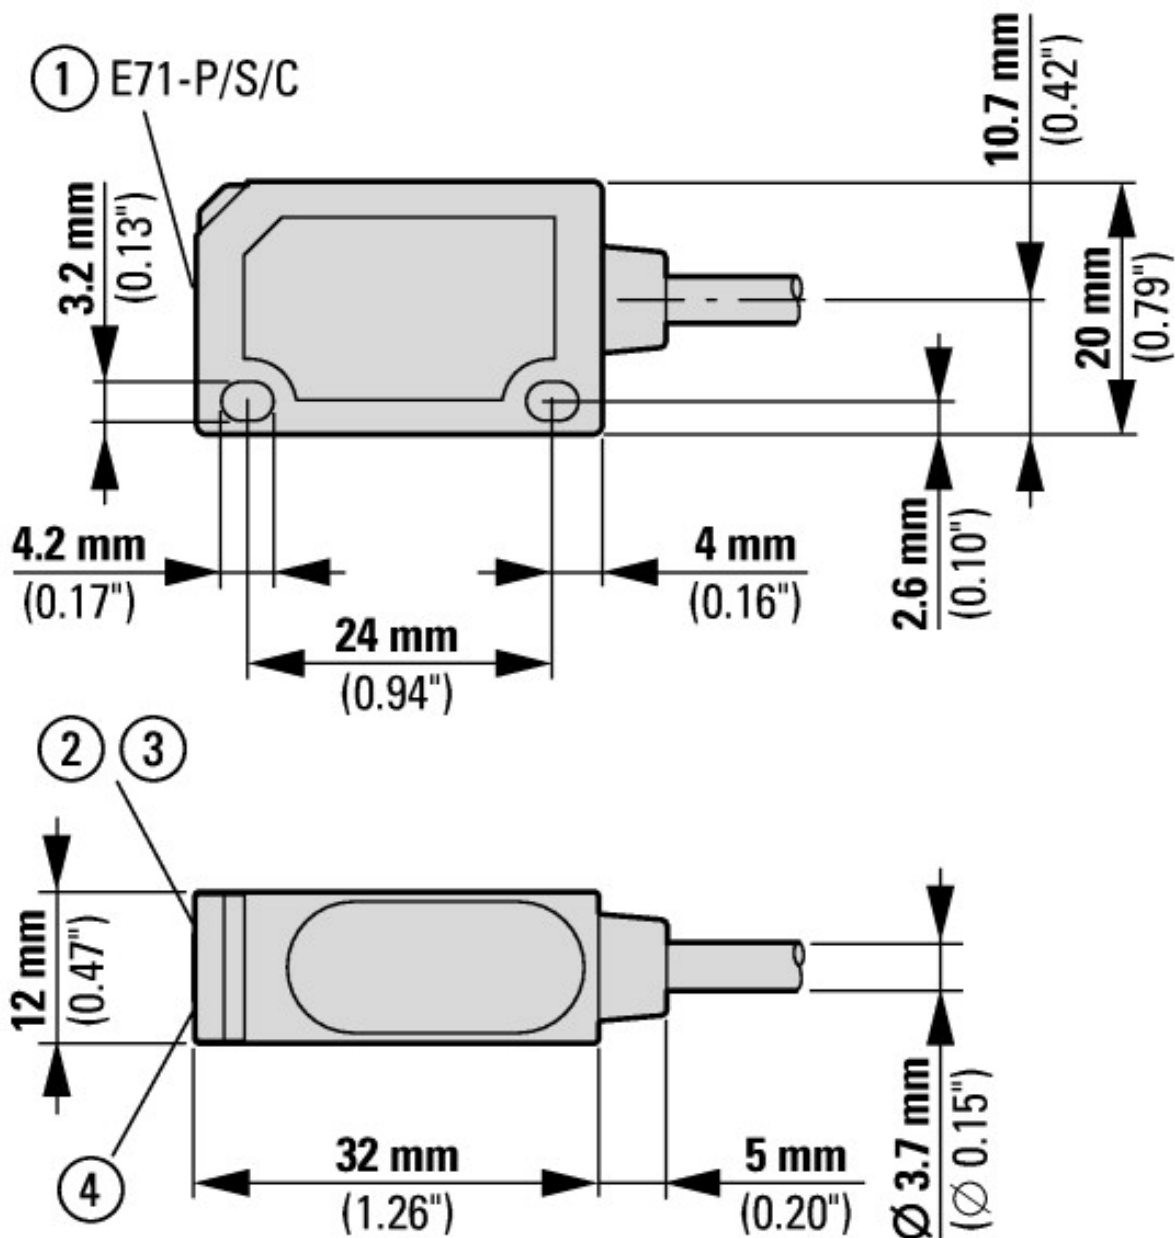

- ① потенциометр чувствительности
- ② Светодиод стабильности
- ③ Светодиод работы
- ④ Светодиод выхода

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL05305006Z Оптические датчики NanoView

IL05305006Z Оптические датчики NanoView ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05305006Z2016_07.pdf