


Технические характеристики продукта

Характеристики

04473

Prisma Plus - Серия P - Комплект для подсоединения для стационарных NS,3п,1000A

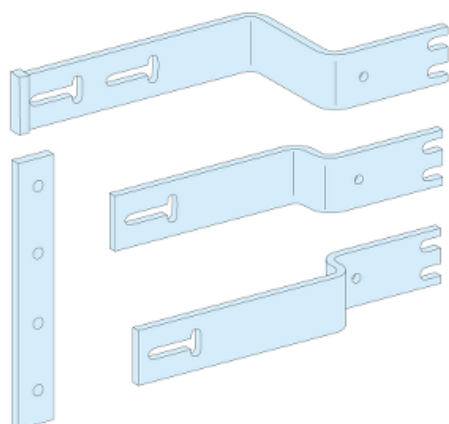

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	3P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm Кабина + канал - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Смраст : стационарный NS630b...1000 - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Смраст : стационарный NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка горизонтальная ориентация установка
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	1000 A
Сечение шинпровода	50 x 8 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	4.66 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1018 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---