

Connection 3p horizontal/vertical, long

Powering Business Worldwide*

Тип IZMX-THVL163-1 Каталог № 183972 Eaton Каталог № 65A2606G03

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Комплекты магистрального соединения
Принадлежности			Подключения горизонтальные, вертикальные, длинные
			Этот комплект подключения включает в себя Т-образные соединительные элементы для главных соединений и может использоваться как для горизонтального, так и вертикального подключения. Один комплект включает соединения для верха и низа. 3-полюсных = 6 штук; 4-полюсных = 8 штук Заднее универсальное соединение для выдвижного варианта монтажа, увеличенной длины
Номинальный ток	In	Α	630 - 1600
Полюсы			3
Применяемое для			IZMX163 INX163

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ЕТІМ 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)


Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Connection vane/phase spreader (ecl@ss8.1-27-37-13-05 [ACN990009])

3

Suitable for number of poles

Размеры

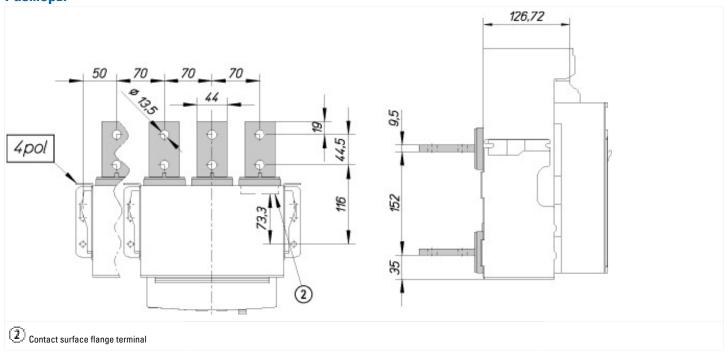

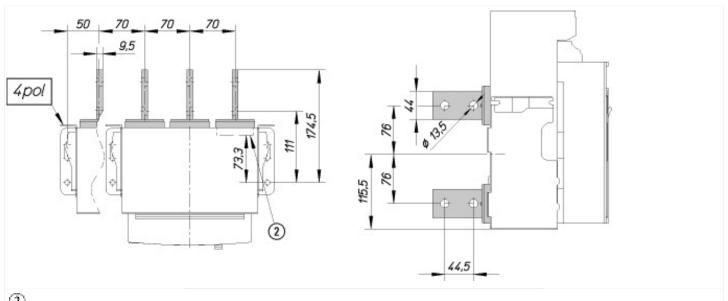

(2) Contact surface flange terminal

