Технические характеристики продукта

Характеристики

03488

Prisma Plus - Серия P - монтажная плата для выкатных NS1600-NT, 3п, ш = 400 мм

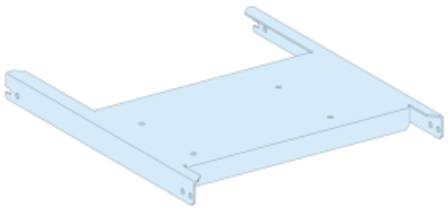

Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : выкатной NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS630b...1000 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1600 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS630b...1000 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1250 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NS1600 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT06...10 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT12 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact : выкатной NT16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P : выкатной : NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NS1250 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NS1600 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NT06...10 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NT12 вертикальная ориентация установка 1x 3P : выкатной : NT16 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm
???-?? ???????????? ??????? (50 ??)	36 модули : NS1250, постоянный в 400 mm Wide ячейка 36 модули : NS1600, постоянный в 400 mm Wide ячейка 36 модули : NS630b...1000, постоянный в 400 mm Wide ячейка

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	36 модули : NT06...10, переднее соединение в 400 mm Wide ячейка 36 модули : NT12, переднее соединение в 400 mm Wide ячейка 36 модули : NT16, переднее соединение в 400 mm Wide ячейка
Высота	30 мм
Масса продукта	1.62 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки