

# M1/K bat 250A/550V DC



## Особенности

Артикул	004723288
Наименование	M1/K bat 250A/550V DC
Вес	.453
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	250
Тип	NH
Типоразмер	NH1
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Характеристика	Other
Номинальное напряжение dc (V)	550
Индикация	Верхний индикатор состояния
Отключающая способность dc (kA)	30
Pd (W)	43
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	50.000
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	15.000
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	15.000
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	50.000

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
3D Model




## ETIM международная спецификация


Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	250A
Номинальное рабочее напряжение	550V
Конструктивный размер	NH1
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator



# Токо - временные характеристики

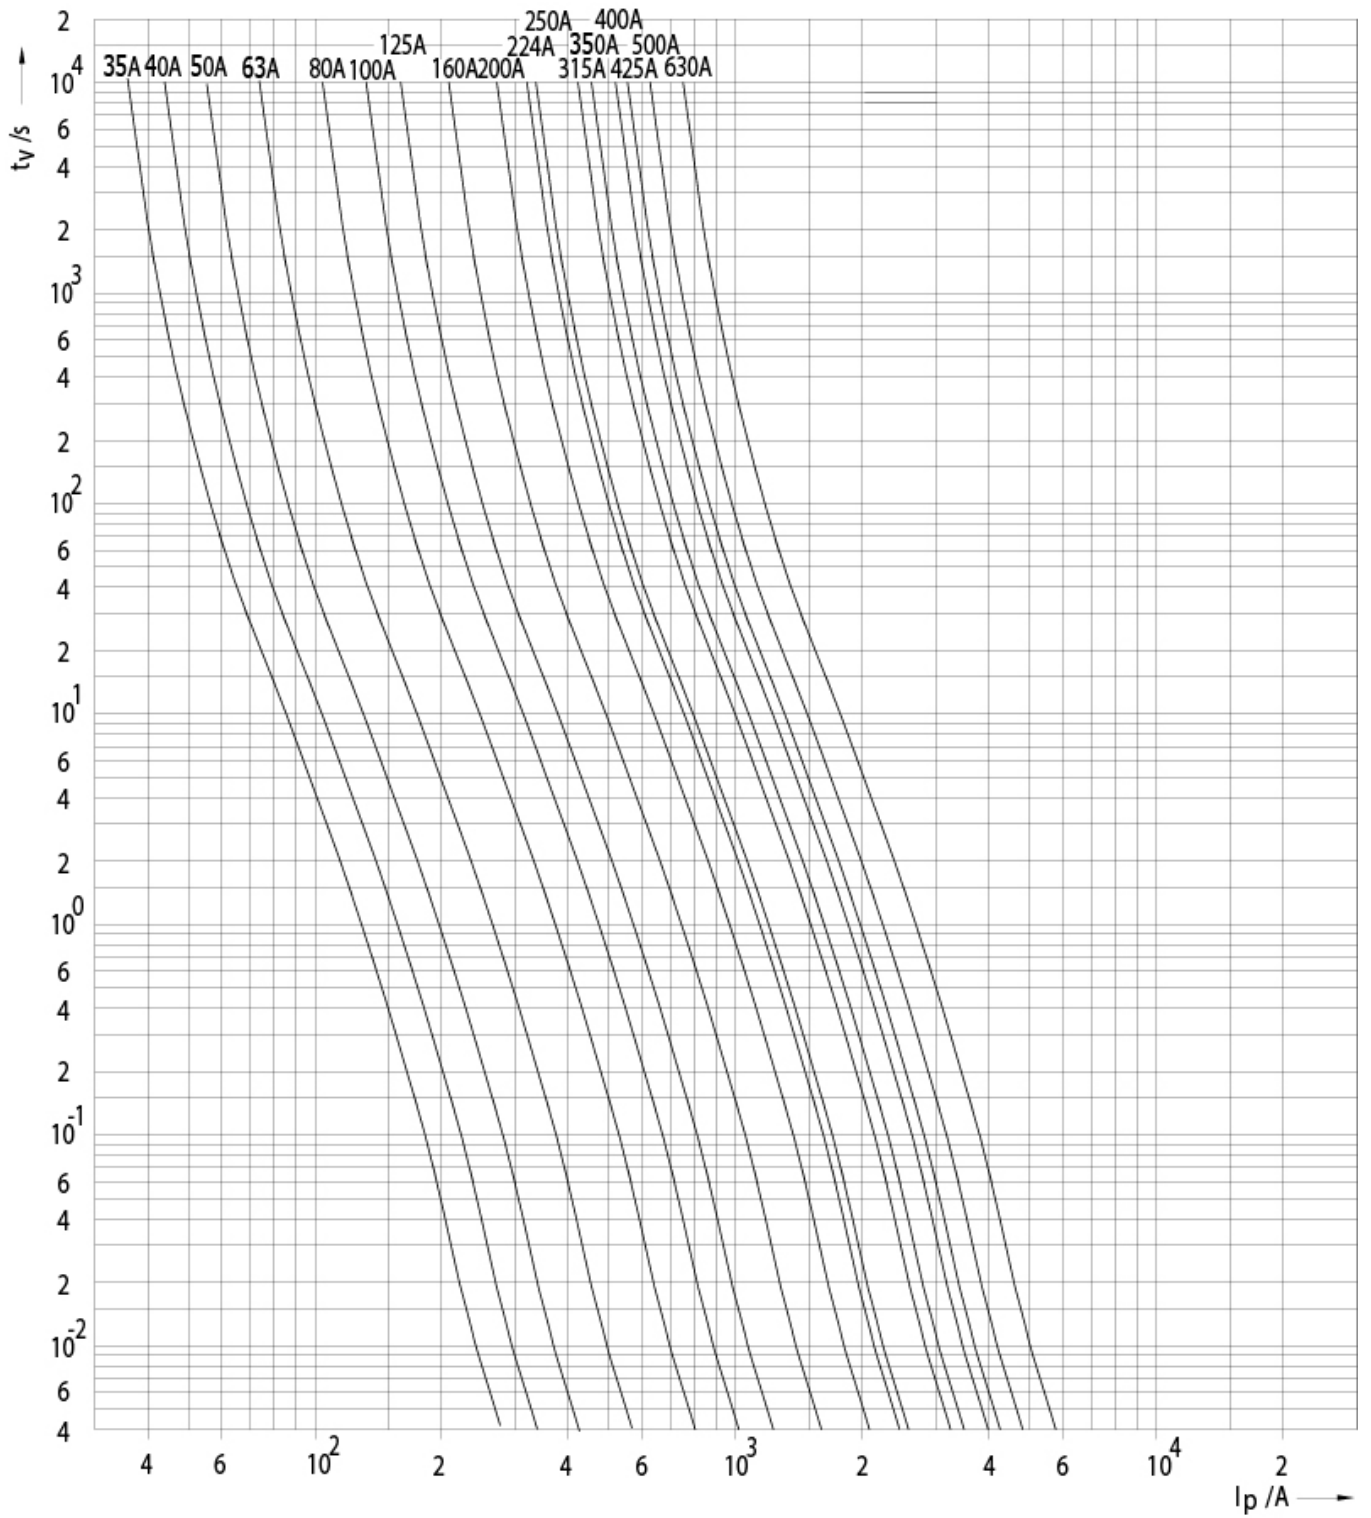

## Габаритные размеры

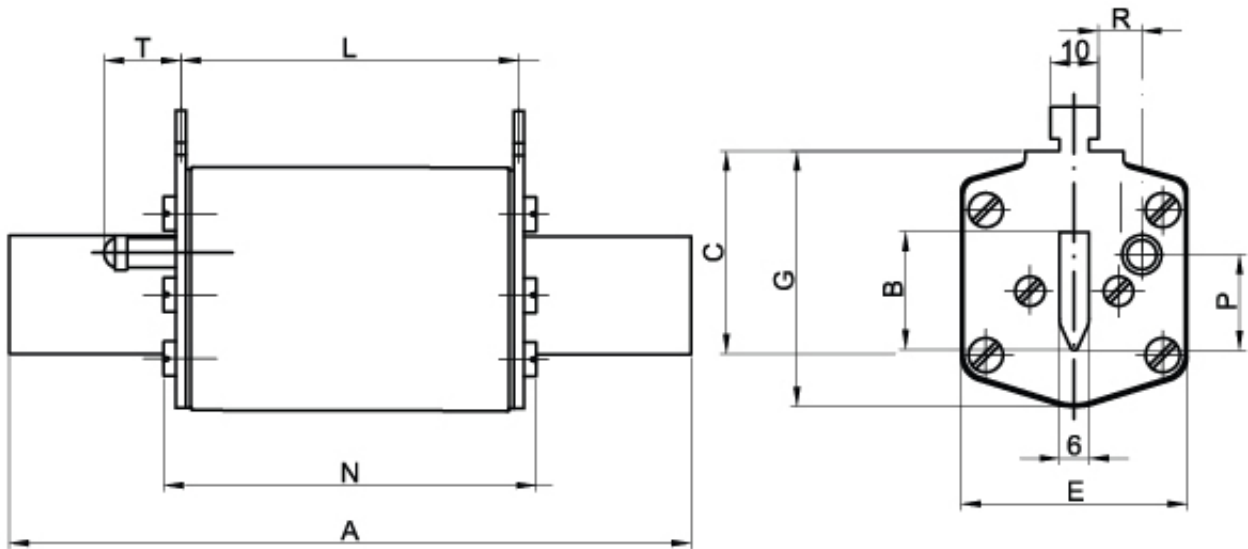

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5