

Ассортимент



Наименование	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ	5	30	WUP10-05-K09
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ	10	20	WUP10-10-K09
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ	20	12	WUP10-20-K09



НОВИНКА

Наименование	Длина, м	Сечение провода, мм ²	Максимальная нагрузка, Вт при намотанном проводе	Максимальная нагрузка, Вт при размотанном проводе	Заземление	Количество в упаковке, шт.	Артикул
Удлинитель на рамке УР10	10	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-10
Удлинитель на рамке УР20	20	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-20
Удлинитель на рамке УР30	30	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-30
Удлинитель на рамке УР30	30	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-30
Удлинитель на рамке УР40	40	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-40
Удлинитель на рамке УР50	50	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-50

Катушки переносные

При помощи удлинителя на катушке легко подключить удаленное на расстояние до 50 м от стационарной розетки электрооборудование. Незаменимы на строительной площадке, на садовом участке, в малом бизнесе, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту.



Особенности:

- Тепловое реле защищает от превышения максимально допустимой подключаемой нагрузки.
- Изолирующая прорезиненная ручка обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию.
- Рама с замкнутым контуром изготовлена из стальной трубы.
- Все удлинители оснащены литой вилкой в цвет кабеля.
- Желтый кабель отлично виден в пыли в условиях строительной площадки.
- Вся необходимая техническая информация по эксплуатации удлинителей на катушке нанесена на лицевую сторону корпуса и на стикер.
- Серия «PROFESSIONAL» на металлическом барабане оснащена кабелем КГ и имеет степень защиты IP44.

Технические характеристики

Марка провода	ПВС, КГ
Максимальная нагрузка, кВт	
при намотанном проводе	1,2
при размотанном проводе	3,5
Количество розеток	4
Диаметр штыря вилки, мм	4,8
Цвет шнура	желтый, черный

Ассортимент

НОВИНКА

	Наименование	Длина, м	Заземление	Сечение провода, мм ²	Максимальная нагрузка, кВт		Степень защиты	Кол-во в упак., шт.	Артикул
					при намотанном проводе	при размотанном проводе			
Серия GARDEN									
	Катушка переносная УК10	10	нет	2×0,75	650	1300	IP20	10	WKP23-06-04-10
	Катушка переносная УК20	20	нет	2×0,75	650	1300	IP20	1	WKP23-06-04-20
	Катушка переносная УК30	30	нет	2×0,75	650	1300	IP20	1	WKP23-06-04-30
	Катушка переносная УК40	40	нет	2×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP23-10-04-40
Серия INDUSTRIAL									
	Катушка переносная УК10	10	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	10	WKP14-10-04-10
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-20
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-30
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,00	1100	2200	IP20	1	WKP14-10-04-40
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP20	1	WKP15-16-04-50
Серия PROFESSIONAL									
	Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-20-44
	Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-30-44
	Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-40-44
	Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,50	1750	3500	IP44	1	WKP16-16-04-50-44



Наименование	Длина, м	Заземление	Сечение провода, мм ²	Максимальная нагрузка, кВт		Степень защиты	Кол-во в упак., шт.	Артикул
				при намотанном проводе	при размотанном проводе			
Катушка переносная УК10	10	есть	3×1,5	1,2	3,5	IP20	10	WKP10-16-04-10



Катушка переносная УК20	20	есть	3×1,5	1,2	3,5	IP20	1	WKP10-16-04-20
Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,5	1,2	3,5	IP20	1	WKP10-16-04-30
Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,5	1,2	3,5	IP20	1	WKP10-16-04-40
Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,5	1,2	3,5	IP20	1	WKP10-16-04-50

Катушка переносная УК30	30	есть	3×1,0	1,1	2,2	IP20	1	WKP13-16-04-30
Катушка переносная УК40	40	есть	3×1,0	1,1	2,2	IP20	1	WKP13-16-04-40
Катушка переносная УК50	50	есть	3×1,0	1,1	2,2	IP20	1	WKP13-16-04-50


Катушка переносная УК30	30	нет	2×0,75	0,65	1,3	IP20	1	WKP20-06-04-30
Катушка переносная УК40	40	нет	2×0,75	0,65	1,3	IP20	1	WKP20-06-04-40
Катушка переносная УК50	50	нет	2×0,75	0,65	1,3	IP20	1	WKP20-06-04-50

Технические характеристики


Наименование параметра	Серия																
	GARDEN				INDUSTRIAL					INDUSTRIAL PLUS				PROFESSIONAL			
	УК10	УК20	УК30	УК40	УК10	УК20	УК30	УК40	УК50	УК20	УК30	УК40	УК50	УК20	УК30	УК40	УК50
Номинальное напряжение, В	230																
Частота тока, Гц	50																
Номинальный ток, А	6			10	10				16	16			16				
Максимальная мощность нагрузки при смотанном кабеле, Вт	650			1100	1100				1750	1750			1750				
Максимальная мощность нагрузки при размотанном кабеле, Вт	1300			2200	2200				3500	3500			3500				
Защита от перегрева кабеля при превышении мощности нагрузки	термовыключатель																
Сечения проводников гибкого кабеля, мм ²	2×0,75			2×1,0	3×1,0				3×1,5	3×1,5			3×1,5				
Количество розеток, шт.	4																
Тип розеток	2P				2P+N					2P+N				2P+N			
Длина кабеля, м	10	20	30	40	10	20	30	40	50	20	30	40	50	20	30	40	50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ3.1																
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20				IP20					IP44				IP44			
Масса, кг	1,1	2,1	2,4	3,4	1,3	2,5	3	4,3	6	4	4,5	6,5	7	4,4	5,8	7,3	8,7
Срок службы, не менее, лет	5																

Габаритные размеры


Серия GARDEN УК10,
Серия INDUSTRIAL УК10

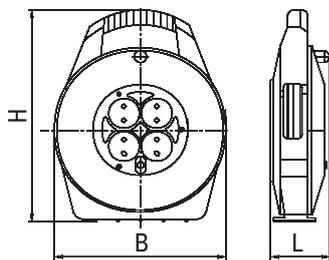

Серия GARDEN УК20, УК30, УК40
Серия INDUSTRIAL УК20, УК30, УК40, УК50

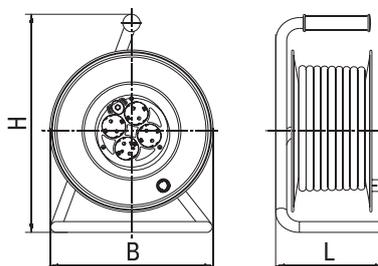

Серия PROFESSIONAL

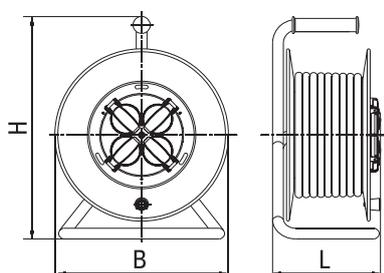

Серия	Модификация	Габаритные размеры, мм		
		Высота H	Ширина B	Длина L
GARDEN	УК10	272	220	78
	УК20	318,5	Ш230	165
	УК30	318,5	Ш230	165
	УК40	363,5	Ш270	179
INDUSTRIAL	УК10	272	220	78
	УК20	318,5	Ш230	165
	УК30	318,5	Ш230	165
	УК40	363,5	Ш270	179
	УК50	363,5	Ш270	179
PROFESSIONAL	УК20	328,5	Ш250	183
	УК30	328,5	Ш250	183
	УК40	374,5	Ш290	183
	УК50	374,5	Ш290	183