


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTRAPLOT

Комплектный плоттер для ненапечаток NSYTRA маркир.карт и ZBY маркир.элементов.

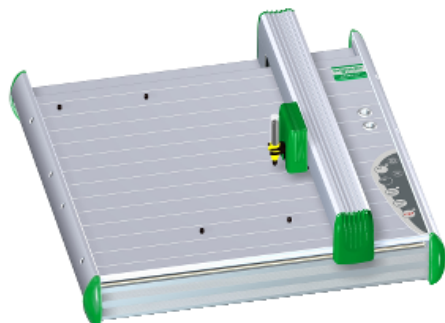

Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	TR
Тип устройства или его аксессуаров	Планшетный плоттер
Краткое название устройства	TRA
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для маркировки

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	ZBY тип легенда HP плоттер ручка TRA тип маркир.карта
[Ue] номинальное рабочее напряжение	Внешнее питание : 100...240 В Внутреннее питание : 24 В
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	Внешнее питание : Внутреннее питание :
Материал	Алюминий
Поставляемое оборудование	Инструкция по установке Документация USB кабель Источник питания
Тип подключения	USB порт
Размеры таблички	220 x 305 мм
Скорость прохождения объекта	40 мм/с
Размер буфера	16Мб
Тип двигателя	2-фазный ступенчатый двигатель
Повторяемость позиционирования	+/- 0.05 мм
Высота	125 мм
Ширина	440 мм
Длина	440 мм
Масса продукта	6 кг
Цвет	Серый

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 55022 класс B EN 60950-1 EN 61000-4-11 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6
Рабочая температура окружающей среды	10...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-10...50 °C
Относительная влажность	35...75 % , в рабочем режиме 10...90 % , при хранении

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---