


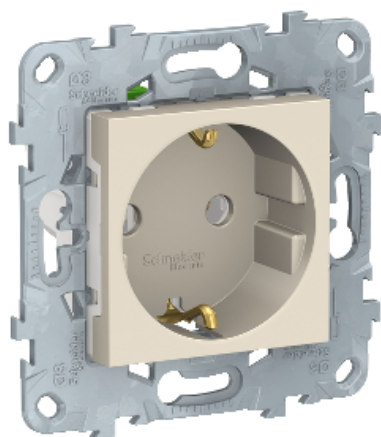

### Основные характеристики

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон                           | New Unica                               |
| Область применения                 | Питание напряжения                      |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка                                 |
| Комплектация изделия               | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| Количество розеток                 | 1                                       |
| Конфигурация полюсов розеток       | 2P + E                                  |
| Стандарт розетки                   | Немецкий                                |
| Описание стандарта розетки         | C заземляющим контактом                 |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток                     | 16 А, 250 V переменный ток                                                                                                          |
| Частота сети                        | 50/60 Гц                                                                                                                            |
| Количество модулей                  | 2 модуля                                                                                                                            |
| Монтаж                              | Винты или лапки                                                                                                                     |
| Оттенок цвета                       | Бежевый (RAL 1013)                                                                                                                  |
| Присоединения                       | Безвинтовые зажимы                                                                                                                  |
| Сечение кабеля                      | 0...2.5 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: гибкий<br>0...2.5 mm <sup>2</sup> кабель(и), 2 - жесткость кабеля: жесткий |
| Минимальная отключающая способность | 100 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и U <sub>n</sub> = 1,1, cos phi: 0.6                                                            |
| Электрическая износостойкость       | 10000 циклы (cos phi: 0.8)                                                                                                          |
| Сопротивление изоляции              | > 5 МОм @500 В                                                                                                                      |
| Электрическая прочность изоляции    | 2000 В                                                                                                                              |
| Материал                            | Центре пластины : PC                                                                                                                |
| Тип покрытия                        | Глянцевая                                                                                                                           |
| Количество на один комплект         | Флоупак : комплект из 1 шт.                                                                                                         |
| Стандарты                           | IEC 60884-1<br>DIN VDE 0620-1                                                                                                       |
| Сертификация продукта               | EAC                                                                                                                                 |
| Глубина монтажа                     | 32 мм                                                                                                                               |
| Глубина                             | 42 мм                                                                                                                               |
| Ширина                              | 70.9 мм                                                                                                                             |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Высота                | 70.9 мм        |
| Масса продукта        | 0.0645 кг      |
| Обработка поверхности | Необработанная |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -5...35 °C                                                                                                        |
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C                                                                                                        |
| Степень защиты IK                         | IK04                                                                                                              |
| Степень защиты IP                         | IP20                                                                                                              |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                           |

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|