


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SDN3100360

## Розетка с заземлением, с шторками с крышкой, алюминий IP44

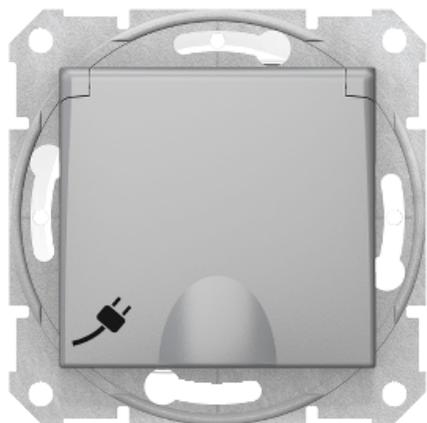

### Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Функция	Розетка
Представление устройства	Без рамки
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Номинальный ток	16 A - 250 V переменный ток
Цвет заглушки	Алюминий
Тип терминалов	Винтовые

### Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Число кабелей	2x 2,5 мм <sup>2</sup>
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал видимой части	PC
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Claws, span of claws working range : 52...69 mm Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	49.3 мм
Глубина проецирования	18 мм
Масса продукта	0.077032 kg

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP44

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1125 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---