


Технические характеристики продукта

Характеристики

LA2KT2E

Блок вспомогательных контактов с выдержкой времени 1...30с AC/DC 24...48В

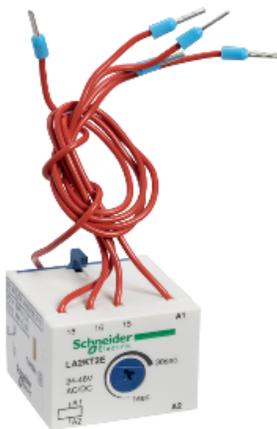

Основные характеристики

Серия продукта	TeSys K Реле управления TeSys K
Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LA1
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов задержки по времени
Конфигурация главных контактов	1 переключающ.
Присоединения	Защелкиваемые зажимы

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передний
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24...48 V переменный ток для цепь питания 24...48 V постоянный ток для цепь питания 240 V переменный ток для цепь сигнализации 240 V постоянный ток для цепь сигнализации
Пределы номинального рабочего напряжения	0,85...1,1 Uc
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A
Тип таймера	C задержкой включения
Time delay range	1...30 с
Время сброса	1.5 мс
Высота	27 мм
Ширина	38 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.04 кг

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация продукта	CSA UL

Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	ТС в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура окружающей среды	-10...60 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---