

Клеммы для печатной платы - ZFKDSA 2,5-5,08-17 MCBK/GN/ YE - 1712691

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 17, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- ✓ Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- ✓ Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
- ✓ Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- ✓ Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
- ✓ Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки

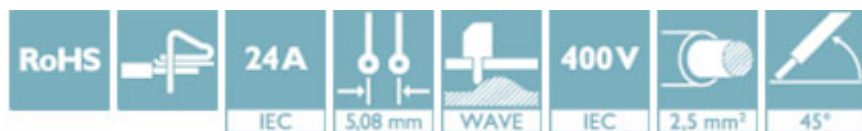

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 055626 296470
GTIN	4055626296470
Вес/шт. (без упаковки)	20,670 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [L]	16,85 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	81,28 мм
Высота	15 мм
Длина выводов [P]	3,5 мм
Диаметр отверстий	1,3 мм

Клеммы для печатной платы - ZFKDSA 2,5-5,08-17 MCBK/GN/ YE - 1712691

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	ZFKDS(A) 2,5
Группа изоляционного материала	I
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Номинальный ток I _N	24 А
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	17

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------