


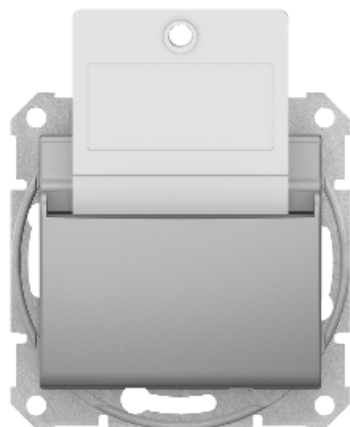

Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Функция	Card switch
Область применения	Управление
Представление устройства	Без рамки
Цвет заглушки	Алюминий

Дополнительные характеристики

Функция выключателя	Карточный выключатель
Диапазон мощности	2300 Вт
Номинальный ток	10 AX - 250 V переменный ток
Тип терминалов	Безвинтовые зажимы
Число кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm Винты
Высота	75 мм
Ширина	71 мм
Глубина	55 мм
Глубина проецирования	31 мм
Масса продукта	0.063563 kg

Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---